



S16
DualFlex

Головне



Різні варіанти кріплення та кріплення для сенсорних модулів



Максимальна довжина кабелю для сенсорного модуля 3м кожний



Мікрофон вбудований в кожен модуль



1 або 2 оптичних сенсорних модулі (день або ніч)



1 або 2 Thermal/Thermal-TR сенсори



1 Thermal/Thermal-TR та 1 оптичний модуль



S16
DualFlex

Highlights



Будь-які зони для дня та ночі



3 SurroundMount та 2 півсферичними лінзами найкраще підходять вузькі / довгі кімнати (коридори, автобуси / поїзди тощо) 2x 180° зона зору



PT-Mount дозволяє гнучко монтувати сенсорні модулі на стіні / стелі (3-ступені свободи)




Додаткове підключення мікрофона та динаміків



Водонепроникний і надійний корпус камери (IP66, IK06)

Області застосування

- Коли потрібні два сенсорні модулі, відмежовані від місця кріплення камери
наприклад рознесення по 2м кімнатам.
1 модуль датчика поза захисними воротами, 1 модуль датчика всередині
- Тонкий моніторинг безпеки в готелях та ресторанах
- Дискретне двостороннє аудіо рішення в зонах очікування (з кріпленням Halo / Speaker)
- Дискретний захист / моніторинг у готелях / ресторанах

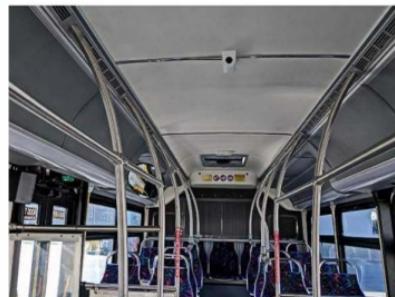

**Виявлення руху та
інтеграція MxAnalytics**



**Вбудований датчик удару і
температури**



Інтеграція без ліцензій
у MxManagementCenter



**Попередньо встановлена
картка microSD slot 4 Гб**



MOBOTIX

ВНУТРІШНІ КАМЕРИ

З'єднання MxBus
для пристроїв Smart Home та
інтерфейсних коробок



Інтегроване аудіо
(крім D26, S16, S26)
можна бути відключеним
безповоротно



Живлення через PoE
Клас 2 або 3
відповідно до IEEE 802.3 af



Захист від погоди
IP65/IP66

