




Технічні характеристики

MOBOTIX S16B DualFlex

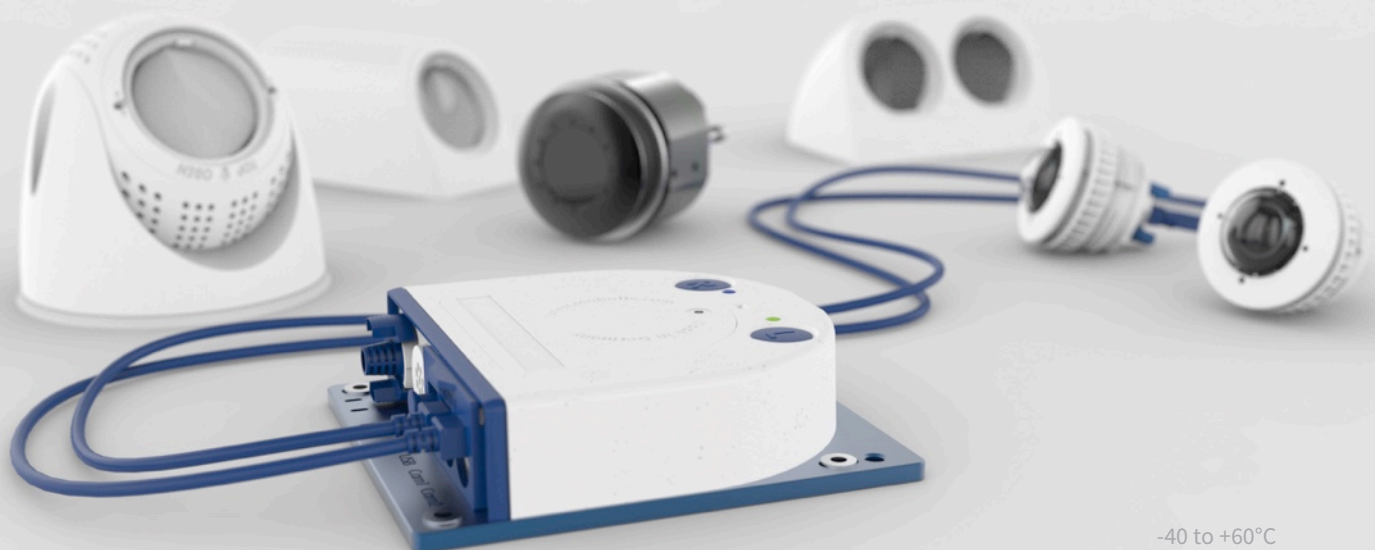

Гнучка. Практично невидима камера з подвійним об'єктивом, що підлягає встановленню.

S16B від MOBOTIX - це атмосферостійка система, яка в першу чергу виділяється надзвичайно гнучкими варіантами установки, які вона пропонує. Два модуля датчика підключені до прихованого корпусу камери за допомогою кабелів довжиною до трьох метрів. Це дає можливість дискретно стежити за двома сусідніми кімнатами лише однією камерою.

- Системна платформа Mx 6 2-го покоління, сумісність MxBus, H.264 та ONVIF
- Запис на внутрішню карту MicroSD (стандартна 4 ГБ)
- Різні варіанти установки та кріплення аксесуарів для сенсорних модулів
- Макс. довжина кожного кабелю модуля датчика: 3 м
- Мікрофон можна використовувати в сенсорному модулі
- Додаткові підключення мікрофона та гучномовців
- Вбудований детектор шоку
- Водонепроникний і надійний корпус камери (IP66, IK06)

Технічні характеристики: S16B DualFlex

Варіанти камери	S16B DualFlex
Гнучка та модульна система: Модуль камери S16B (корпус) Mx-S16B може бути обладнаний одним або двома сенсорними модулями без вибору (день / модуль камери S16B (корпус) Mx-S16B може бути оснащений одним або двома датчиками на вибір (день / ніч / тепловий) Кабелі датчиків MOBOTIX доступні довжиною від 0,5 до 3 м (1,6 до 9,8 ночі / тепла). Кабелі сенсорів MOBOTIX доступні довжиною від 0,5 до 3 м (1,6 до 9,8 футів) Додатково MOBOTIX оснащений трьома різними комплектами S16B (Mx-S16B-S1, Mx-S16B-S2, Mx-S16B-S3) з одним або двома сенсорними модулями півсфери та 2 м (6,6 комплекту S16B комплекту (Mx-S16B-S1, Mx-S16B-S2, Mx-S16B-S3) з одним або двома напівсферичними сенсорними модулями та 2 м (6,6 футів) датчиками.	
S16B Корпус	Mx-S16B
S16B Комплект 1 (корпус + 1x Mx-O-SMA-S-6D016 + аксесуари)	Mx-S16B-S1
S16B Комплект Se 2 (корпус + 2x Mx-O-SMA-S-6D016 + аксесуари)	Mx-S16B-S2
S16B Комплект 3 (корпус + 1x Mx-O-SMA-S-6D016 + 1x Mx-O-SMA-S-6N016 + аксесуари)	Mx-S16B-S3
Обладнання	S16B DualFlex
Світлочутливість у люкс при 1/60 с та 1/1 с	Денний датчик (Колір): 0,1 / 0,005 люкс Нічний датчик (Ч / В): 0,02 / 0,001 люкс
Теплові сенсорні модулі	Тип NETD 50 мК, <79 мК, діапазон ІЧ від 7,5 до 13,5 мкм
Діапазон вимірювання температури для модулів теплового сенсора	Висока чутливість: від -40 до 160 ° C / -40 to 320 ° F Низька чутливість: від -40 до 550 ° C / -40 до 1022 ° F
Оптичний датчик зображення (кольоровий або Ч / б датчик)	1/1.8" CMOS, 6MP (3072 x 2048), прогресивне сканування
Мікропроцесор	i.MX 6 двояд. вкл. GPU (1 ГБ опер.пам'яті, 512 Мб флеш)
H.264 Hardware Codec	Так, обмеження пропускної здатності доступне; вихідний формат зображення до QXGA
Модуль камери класу захисту S16B (корпус)	IP66 та IK06
Клас захисту S16B з сенсорними модулями 6MP	IP66 з усіма модулями в т.ч. Тепловий; IK04 з B036 до B237; IK07 з B016; BlockFlexMount: IP30 / немає IK класу
Передбачуване використання	Не застосовується в небезпечних зонах (Ех-зона)
Температура навколишнього середовища (діапазон, включаючи сховище)	Від -40 до 60 ° C / -40 до 140 ° F (холодне завантаження від -30 ° C / -22 ° F) BlockFlexMount: від 0 до 50 ° C / 32 до 122 ° F
Внутрішній відеореєстратор, колишні роботи	4 GB (microSD)
Мікрофон	Частина сенсорного модуля/BlockFlexMount (не частина сенсорних модулів із CS-Mount або B500 супер теле лінза) або з аксесуаром (наприклад, ExtIO або AudioMount)
Технічні дані для зовнішнього мікрофона	2,0 V, 2,2 kOhm, чутливість -35 ± 4 dB, е. g., капсула мікрофона Panasonic WM61
Доповідач	За допомогою аксесуара (наприклад, SpeakerMount)
Технічні дані для зовнішнього динаміка	Макс. потужність 400 мВт при 8 Ом імпедансу, е. наприклад, динамік Visaton K36WP або K50WP
Ширококутний HD-аудіо 16bit / 16kHz (кодек Opus)	Так (прямі та звукові повідомлення)
Пасивний інфрачервоний датчик (PIR)	Ні
Датчики температури / детектор удару (виявлення тамперів)	Так/Так
Споживання електроенергії (як правило, при 20 ° C / 68 ° F)	7.5 Вт
Споживання електроенергії з одним / двома модулями теплового датчика (як правило, при 20 ° C / 68 ° F)	1,5 Вт на модуль теплового сенсора, можливий 2,5 Вт за короткий термін; може використовуватися лише разом з корпусом S16B
Клас PoE (IEEE 802.3af)	Клас 2 або 3 (змінна), заводські установки: 3 клас; S16B з тепловим датчиком завжди вимагає класу 3
Інтерфейси Ethernet 100BaseT / MxBus / USB	Так (MxRJ45 та LSA + рейка) / Так / Так
Інтерфейси зовнішнього мікрофона / динаміка	Так/Так
Інтерфейс RS232	3 аксесуаром (MX-232-IO-Box)
Варіанти кріплення	Стіна, стеля, прихована установка; доступний широкий вибір аксесуарів для кріплення
Розміри Mx-S16B (висота x ширина x глибина)	130 x 115 x 33 мм
Вага Mx-S16B	430 г

Технічні характеристики: S16B DualFlex

Обладнання	S16B DualFlex
Housing Mx-S16B	PBT-30GF, колір: білий
Теплові сенсорні модулі корпусу 1 (не PTMount)	Корпус модуля: чорний анодований алюміній Пластина тиску: нержавіюча сталь V2A Об'єкти в захисна скляна лінза: германій
Стандартний аксесуар Mx-S16B	Гвинти, дюбелі, ален-гайковий ключ, модульний ключ, кабельний ремінь, патч-кабель Ethernet 0,5 м, швидка установка
Детальна технічна документація	www.mobotix.com > Підтримка > Центр завантажень
Інтернет-версія цього документа	www.mobotix.com > Підтримка > Центр завантажень
MTBF	> 80,000 год
Сертифікати	EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006 EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC part15B
Протоколи	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (клієнт і сервер), NTP (клієнт і сервер), SIP (клієнт і сервер) G.711 (PCMA і PCMU) і G.722
Гарантія виробника (з травня 2018 року)	3 years
Формати зображень, частота кадрів, зберігання зображень	S16B DualFlex
Доступні відео кодеки	MxPEG/MJPEG/H.264
Формати зображень	Вільно налаштований формат 4: 3, 8: 3, 16: 9 або індивідуальний формат (Обрізання зображень), наприклад 2592x1944 (5MP), 2048x1536 (QXGA), 1920x1080 (Full-HD), 1280x960 (MEGA)
Багатопотокове передавання	Так
Багатоадресова передача через RTSP	Так
Макс. оптичні сенсорні модулі формату зображення (подвійне зображення з обох датчиків)	2x 6MP (6144 x 2048)
Макс. модуль термодатчика формату зображення	336 x 252 (піксельний крок 17 мкм), масштабований до 3072 x 2048
Макс. тепловий датчик частоти кадрів або модуль теплового + оптичного датчика	9 кадрів в секунду (кадрів в секунду)
Макс. модуль оптичного датчика частоти кадрів (кадрів в секунду, використовується тільки однадзерний)	MxPEG: 42@HD(1280x720), 34@Full-HD, 24@QXGA, 15@5MP, 12@6MP, 6@2x 6MP MJPEG: 26@HD(1280x720), 13@Full-HD, 9@QXGA, 5@5MP, 4@6MP, 2@2x 6MP H.264: 25@Full-HD, 20@QXGA
Кількість зображень з 4 ГБ microSD (внутрішній відеореєстратор)	CIF: 250,000, VGA: 125,000, HD: 40,000, QXGA: 20,000, 6MP: 10,000
Загальні функції	S16B DualFlex
Вимірювання температури 2x2 пікселя в центрі зображення (Теплова пляма)	Тільки з модулем теплового датчика (в т.ч. TR)
Вимірювання температури TR у всій області зображення	Тільки з модулем термодатчика TR
Спусковий механізм події для температури вище або нижче межі від -40 до 550 °C / -40 до 1022 °F	Тільки з модулем теплового датчика (в т.ч. TR)
Цифрове збільшення та панорама	Так
Сумісність ONVIF	Так (профіль S, підтримка аудіо з прошивкою камери V5.2.x і вище)
Інтеграція протоколу Genetec	Так
Програмовані зони впливу	Так
апис знімка (зображення до / після сигналу тривоги)	Так
Постійний запис із аудіо	Так
Запис події з аудіо	Так


Технічні характеристики: S16B DualFlex

Загальні функції	S16B DualFlex
Контроль часу та подій / гнучка логіка подій	Так
Тижневі графіки записів та дій	Так
Передача відео та зображень подій через FTP та електронну пошту	Так
Відтворення та QuadView через веб-браузер	Так
Двонаправлений звук у браузері	Так
Анімовані логотипи на зображенні	Так
Функціональність Master / Slave	Так
Планування конфіденційності зони	Так
Індивідуальні голосові повідомлення	Так
VoIP-телефонія (аудіо / відео, оповіщення)	Так
Віддалене сповіщення про тривогу (мережеве повідомлення)	Так
Інтерфейс програмування (HTTP-API)	Так
Управління відеореєстратором / зберіганням	Всередині камери через microSD-карту, зовні через USB-пристрій та NAS, різні потоки для живого зображення та запису, MxFFS з функцією архіву, попередня сигналізація зображень після тривоги, моніторинг запису із повідомленням про помилки
Безпека камери та даних	Керування користувачами та групами, з'єднання SSL, контроль доступу на основі IP, IEEE802.1x, виявлення вторгнень, цифровий підпис зображення
MxMessageSystem: Надсилання та отримання MxMessages	Так

Відеоаналіз	S16B DualFlex
Відеодетектор руху	Так
MxActivitySensor	Так
Video Management Software	S16B DualFlex
MxManagementCenter	Так
Мобільний додаток MOBOTIX	Так



Sensor Modules of the S16 (to Be Ordered Separately)

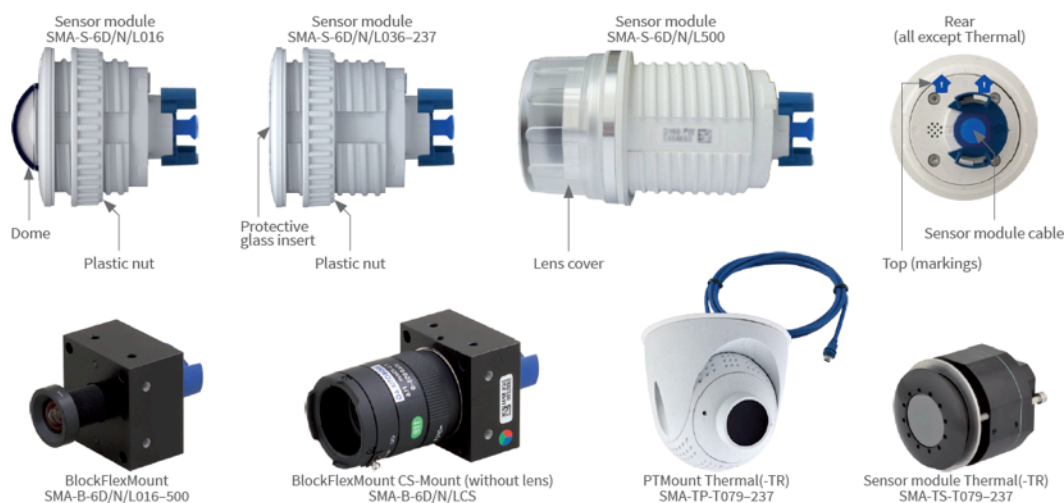

Огляд: Доступні сенсорні модулі для S16:



Модулі датчиків і день BlockFlexMounts, датчик зображення 6MP (колір 3072 x 2048), IP66 (сенсорні модулі) та сенсорні модулі IP30 (BlockFlexMounts) та день BlockFlexMounts, датчик зображення 6MP (колір 3072 x 2048), IP66 (сенсорні модулі) та IP30 (BlockFlexMounts)

Модуль датчика День з лінзою Fisheye B016 (180 ° x 180 °), білий	Mx-O-SMA-S-6D016
Модуль датчика День з лінзою Fisheye B016 (180 ° x 180 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6D016-b
День BlockFlexMount з об'єктивом Fisheye B016 (180 ° x 180 °)	Mx-O-SMA-B-6D016
Модуль датчика День із ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °), білий	Mx-O-SMA-S-6D036
Модуль датчика День із ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6D036-b
День BlockFlexMount з ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °)	Mx-O-SMA-B-6D036
Модуль датчика День із супершироким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °), білий	Mx-O-SMA-S-6D041
Модуль датчика День із супершироким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6D041-b
День BlockFlexMount із супершироким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °)	Mx-O-SMA-B-6D041
Модуль датчика День із широкою лінзою B061 (60 ° x 45 °), білий	Mx-O-SMA-S-6D061
Модуль датчика День із широким об'єктивом B061 (60 ° x 45 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6D061-b
День BlockFlexMount із широким об'єктивом B061 (60 ° x 45 °)	Mx-O-SMA-B-6D061
Модуль датчика День зі стандартною лінзою B079 (45 ° x 34 °), білий	Mx-O-SMA-S-6D079
Модуль датчика День зі стандартним об'єктивом B079 (45 ° x 34 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6D079-b
День BlockFlexMount зі стандартним об'єктивом B079 (45 ° x 34 °)	Mx-O-SMA-B-6D079
Модуль датчика День із телеоб'єктивом B119 (31 ° x 23 °), білий	Mx-O-SMA-S-6D119
Модуль датчика День з телеоб'єктивом B119 (31 ° x 23 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6D119-b
День BlockFlexMount з телеоб'єктивом B119 (31 ° x 23 °)	Mx-O-SMA-B-6D119
Модуль датчика День з дистанційним телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °), білий	Mx-O-SMA-S-6D237
Модуль датчика День із віддаленим телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6D237-b
День BlockFlexMount з віддаленим телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °)	Mx-O-SMA-B-6D237
Модуль датчика День із об'єктивом Super-Tele B500 (8 ° x 6 °), білий	Mx-O-SMA-S-6D500
Модуль датчика День із об'єктивом Super-Tele B500 (8 ° x 6 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6D500-b
День BlockFlexMount із об'єктивом Super-Tele B500 (8 ° x 6 °)	Mx-O-SMA-B-6D500
День модуля датчика з CS-кріпленням (без об'єктива), білий	Mx-O-SMA-S-6DCS
День модуля датчика з CS-кріпленням (без об'єктива), чорний	Mx-O-SMA-S-6DCS-b
BlockFlexMount Day з CS-Mount (без об'єктива)	Mx-O-SMA-B-6DCS
День модуля датчика з CSVario-Objektiv B045-100-CS, білий	Mx-O-SMA-S-6DCSV
День модуля датчика з CSVario-Objektiv B045-100-CS, чорний	Mx-O-SMA-S-6DCSV-b
День BlockFlexMount з CSVario-Objektiv B045-100-CS	Nur Selbstmontage
Модулі датчиків і BlockFlexMounts Night, сенсор зображення 6MP (В / W 3072 x 2048), сенсорні модулі IP66 (модулі датчиків) та сенсорні модулі IP30 (BlockFlexMounts) і BlockFlexMounts Night, 6-мегапіксельний датчик зображення (В / W 3072 x 2048), IP66 (модулі датчиків) та IP30 (BlockFlexMounts)	
Модуль датчика Ніч з об'єктивом Fisheye B016 (180 ° x 180 °), білий	Mx-O-SMA-S-6N016
Модуль датчика Ніч з об'єктивом Fisheye B016 (180 ° x 180 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6N016-b
BlockFlexMount Night з об'єктивом Fisheye B016 (180 ° x 180 °)	Mx-O-SMA-B-6N016
Нічний модуль датчика з ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °), білий	Mx-O-SMA-S-6N036
Модуль датчика Ніч із ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6N036-b
BlockFlexMount Night з ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °)	Mx-O-SMA-B-6N036

Технічні характеристики: S16B DualFlex

Модулі датчиків і BlockFlexMounts Night, сенсор зображення 6MP (B / W 3072 x 2048), сенсорні модулі IP66 (модулі датчиків) та сенсорні модулі IP30 (BlockFlexMounts) і BlockFlexMounts Night, 6-мегапіксельний датчик зображення (B / W 3072 x 2048), IP66 (модулі датчиків) та IP30 (BlockFlexMounts)	
Модуль датчика Ніч із супершироким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °), білий	Mx-O-SMA-S-6N041
Модуль датчика Ніч із супершироким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6N041-b
BlockFlexMount Night із супер широким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °)	Mx-O-SMA-B-6N041
Модуль датчика Ніч із широким об'єктивом B061 (60 ° x 45 °), білий	Mx-O-SMA-S-6N061
Модуль датчика Ніч із широким об'єктивом B061 (60 ° x 45 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6N061-b
BlockFlexMount Night з широким об'єктивом B061 (60 ° x 45 °)	Mx-O-SMA-B-6N061
Модуль датчика Ніч зі стандартним об'єктивом B079 (45 ° x 34 °), білий	Mx-O-SMA-S-6N079
Модуль датчика Ніч зі стандартним об'єктивом B079 (45 ° x 34 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6N079-b
BlockFlexMount Night зі стандартним об'єктивом B079 (45 ° x 34 °)	Mx-O-SMA-B-6N079
Модуль датчика Ніч із телеоб'єктивом B119 (31 ° x 23 °), білий	Mx-O-SMA-S-6N119
Модуль датчика Ніч з телеоб'єктивом B119 (31 ° x 23 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6N119-b
BlockFlexMount Night з телеоб'єктивом B119 (31 ° x 23 °)	Mx-O-SMA-B-6N119
Модуль датчика Ніч з дистанційним телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °), білий	Mx-O-SMA-S-6N237
Модуль датчика Ніч з дистанційним телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6N237-b
BlockFlexMount Night з дистанційним телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °)	Mx-O-SMA-B-6N237
Модуль датчика Ніч із об'єктивом Super-Tele B500 (8 ° x 6 °), білий	Mx-O-SMA-S-6N500
Модуль датчика Ніч із об'єктивом Super-Tele B500 (8 ° x 6 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6N500-b
BlockFlexMount Night з Super-Tele об'єктивом B500 (8 ° x 6 °)	Mx-O-SMA-B-6N500
Модуль датчика Ніч з CS-кріпленням (без об'єктива), білий	Mx-O-SMA-S-6NCS
Модуль датчика Ніч з CS-кріпленням (без об'єктива), чорний	Mx-O-SMA-S-6NCS-b
BlockFlexMount Night з CS-кріпленням (без об'єктива)	Mx-O-SMA-B-6NCS
Нічний модуль датчика з CSVario-Objektiv B045-100-CS, білий	Mx-O-SMA-S-6NCSV
Нічний модуль датчика з CSVario-Objektiv B045-100-CS, чорний	Mx-O-SMA-S-6NCSV-b
BlockFlexMount Night з CSVario-Objektiv B045-100-CS	Nur Selbstmontage
Модулі датчиків і BlockFlexMounts Nighz з фільтром Longpass (LPF), датчиком зображення 6MP (B7W: 3072 x 2048), IP66 (сенсорні модулі) та IP30 (BlockFlexMounts)	
Модуль датчика Night + LPF з об'єктивом Fisheye B016 (180 ° x 180 °), білий	Mx-O-SMA-S-6L016
Модуль датчика Night + LPF з об'єктивом Fisheye B016 (180 ° x 180 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6L016-b
BlockFlexMount Night + LPF з об'єктивом Fisheye B016 (180 ° x 180 °)	Nicht verfügbar
Модуль датчика Night + LPF з ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °), білий	Mx-O-SMA-S-6L036
Модуль датчика Night + LPF з ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6L036-b
BlockFlexMount Night + LPF з ультрашироким об'єктивом B036 (103 ° x 77 °)	Mx-O-SMA-B-6L036
Модуль датчика Ніч + LPF з супершироким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °), білий	Mx-O-SMA-S-6L041
Модуль датчика Ніч + LPF з супершироким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6L041-b
BlockFlexMount Night + LPF із супершироким об'єктивом B041 (90 ° x 67 °)	Mx-O-SMA-B-6L041
Модуль датчика Ніч + LPF із широким об'єктивом B061 (60 ° x 45 °), білий	Mx-O-SMA-S-6L061
Модуль датчика Ніч + LPF з широким об'єктивом B061 (60 ° x 45 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6L061-b
BlockFlexMount Night + LPF з широким об'єктивом B061 (60 ° x 45 °)	Mx-O-SMA-B-6L061
Модуль датчика Night + LPF зі стандартним об'єктивом B079 (45 ° x 34 °), білий	Mx-O-SMA-S-6L079
Модуль датчика Night + LPF зі стандартним об'єктивом B079 (45 ° x 34 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6L079-b
BlockFlexMount Night + LPF зі стандартним об'єктивом B079 (45 ° x 34 °)	Mx-O-SMA-B-6L079
Модуль датчика Ніч + LPF з телеоб'єктивом B119 (31 ° x 23 °), білий	Mx-O-SMA-S-6L119
Модуль датчика Ніч + LPF з телеоб'єктивом B119 (31 ° x 23 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6L119-b
BlockFlexMount Night + LPF з телеоб'єктивом B119 (31 ° x 23 °)	Mx-O-SMA-B-6L119
Модуль датчика Night + LPF з дистанційним телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °), білий	Mx-O-SMA-S-6L237
Модуль датчика Night + LPF з дистанційним телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6L237-b
BlockFlexMount Night + LPF з дистанційним телеоб'єктивом B237 (15 ° x 11 °)	Mx-O-SMA-B-6L237
Модуль датчика Ніч + LPF з об'єктивом Super-Tele B500 (8 ° x 6 °), білий	Mx-O-SMA-S-6L500
Модуль датчика Ніч + LPF з об'єктивом Super-Tele B500 (8 ° x 6 °), чорний	Mx-O-SMA-S-6L500-b
BlockFlexMount Night + LPF з Super-Tele об'єктивом B500 (8 ° x 6 °)	Mx-O-SMA-B-6L500
Модуль датчика Ніч + LPF з CS-кріпленням (без об'єктива), білий	Nicht verfügbar
Модуль датчика Ніч + LPF з CS-кріпленням (без об'єктива), чорний	Nicht verfügbar
BlockFlexMount Night + LPF з CS-кріпленням (без об'єктива)	Mx-O-SMA-B-6LCS
Модулі датчиків Теплові, NETD 50 мК, діапазон вимірювань від -40 до 550 ° C, IP66 (усі)	
Модуль теплового сенсора з металевим корпусом, об'єктив T079 (45 ° x 32 °)	Mx-O-SMA-TS-T079
Модуль теплового сенсора з металевим корпусом, об'єктив T119 (25 ° x 19 °)	Mx-O-SMA-TS-T119

Модулі датчиків Теплові, NETD 50 мК, діапазон вимірювань від -40 до 550 °C, IP66 (усі)	
Модуль теплового сенсора з металевим корпусом, об'єкти T237 (17B ° x 13B °)	Mx-O-SMA-TS-T237
PTMount Thermal, об'єкти T079 (45B ° x 32B °), білий	Mx-O-SMA-TP-T079
PTMount Thermal, об'єкти T119 (25B ° x 19B °), білий	Mx-O-SMA-TP-T119
PTMount Thermal, об'єкти T237 (17 ° x 13 °), білий	Mx-O-SMA-TP-T237
PTMount Thermal, об'єкти T079 (45B ° x 32B °), чорний	Mx-O-SMA-TP-T079-b
PTMount Thermal, об'єкти T119 (25B ° x 19B °), чорний	Mx-O-SMA-TP-T119-b
PTMount Thermal, об'єкти T237 (17 ° x 13 °), чорний	Mx-O-SMA-TP-T237-b
Модулі датчиків Теплові з термічною радіометрією (TR), NETD 50 мК, вимірювальний діапазон від -40 до 550 °C, IP66 (усі) Модулі датчиків Теплов термічною радіометрією (TR), NETD 50 мК, діапазон вимірювань від -40 до 550 °C, IP66 (усі)	
Модуль термодатчика TR з металевим корпусом, об'єкти R079 (45 ° x 32 °)	Mx-O-SMA-TS-R079
Модуль термодатчика TR з металевим корпусом, об'єкти R119 (25 ° x 19 °)	Mx-O-SMA-TS-R119
Модуль термодатчика TR з металевим корпусом, об'єкти R237 (17 ° x 13 °)	Mx-O-SMA-TS-R237
PTMount Thermal TR, об'єкти R079 (45 ° x 32 °), білий	Mx-O-SMA-TP-R079
PTMount Thermal TR, об'єкти R119 (25 ° x 19 °), білий	Mx-O-SMA-TP-R119
PTMount Thermal TR, об'єкти R237 (17 ° x 13 °), білий	Mx-O-SMA-TP-R237
PTMount Thermal TR, об'єкти R079 (45 ° x 32 °), чорний	Mx-O-SMA-TP-R079-b
PTMount Thermal TR, об'єкти R119 (25 ° x 19 °), чорний	Mx-O-SMA-TP-R119-b
PTMount Thermal TR, об'єкти R237 (17 ° x 13 °), чорний	Mx-O-SMA-TP-R237-b

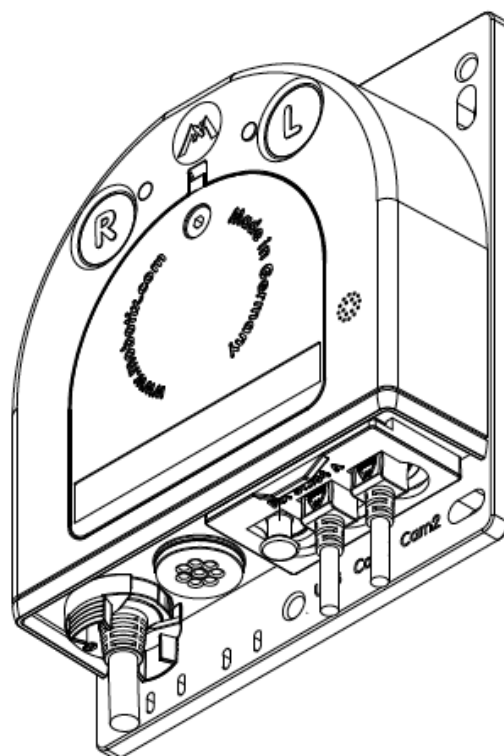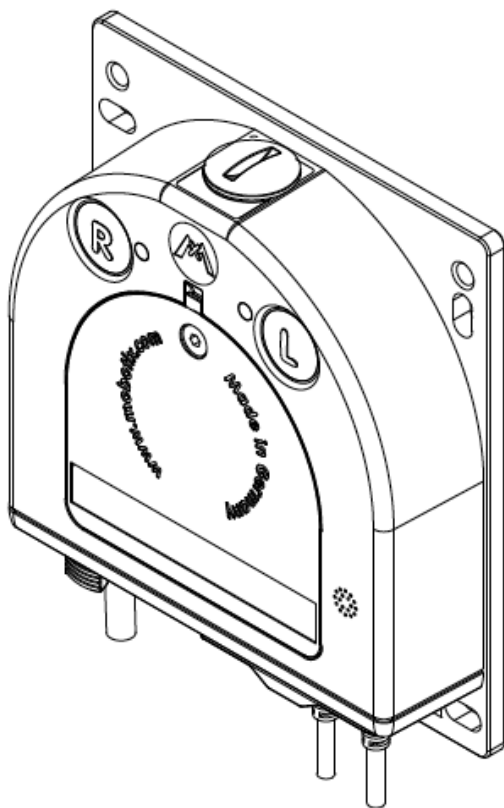



Стандартна доставка Мх-S16В




S16 3 2 PTMount Thermal

Увага - застосовуються спеціальні правила експорту для теплових камер!

Камери з термографічними датчиками зображень ("термографічні камери") підпадають під дію спеціальних норм експорту США та ІТАР (Міжнародний трафік в галузі озброєнь):

Відповідно до діючих на сьогодні експортних норм з США та ІТАР, камери з термографічними датчиками зображення або їх складові частини не можна експортувати в країни, на які було поставлено ембарго США. Відповідна заборона доставки поширюється також на всіх осіб та установ, включених до «Списку заперечених осіб» (див. www.bis.doc.gov у розділі «Керівництво з політики» Списки зацікавлених сторін»). Ці камери та встановлені термографічні датчики зображення не повинні використовуватися для проектування, розробки або виробництва ядерної, біологічної чи хімічної зброї або встановлюватися в цих системах.

Посилання на заяву про термічного кінцевого користувача на веб-сайті MOBOTIX

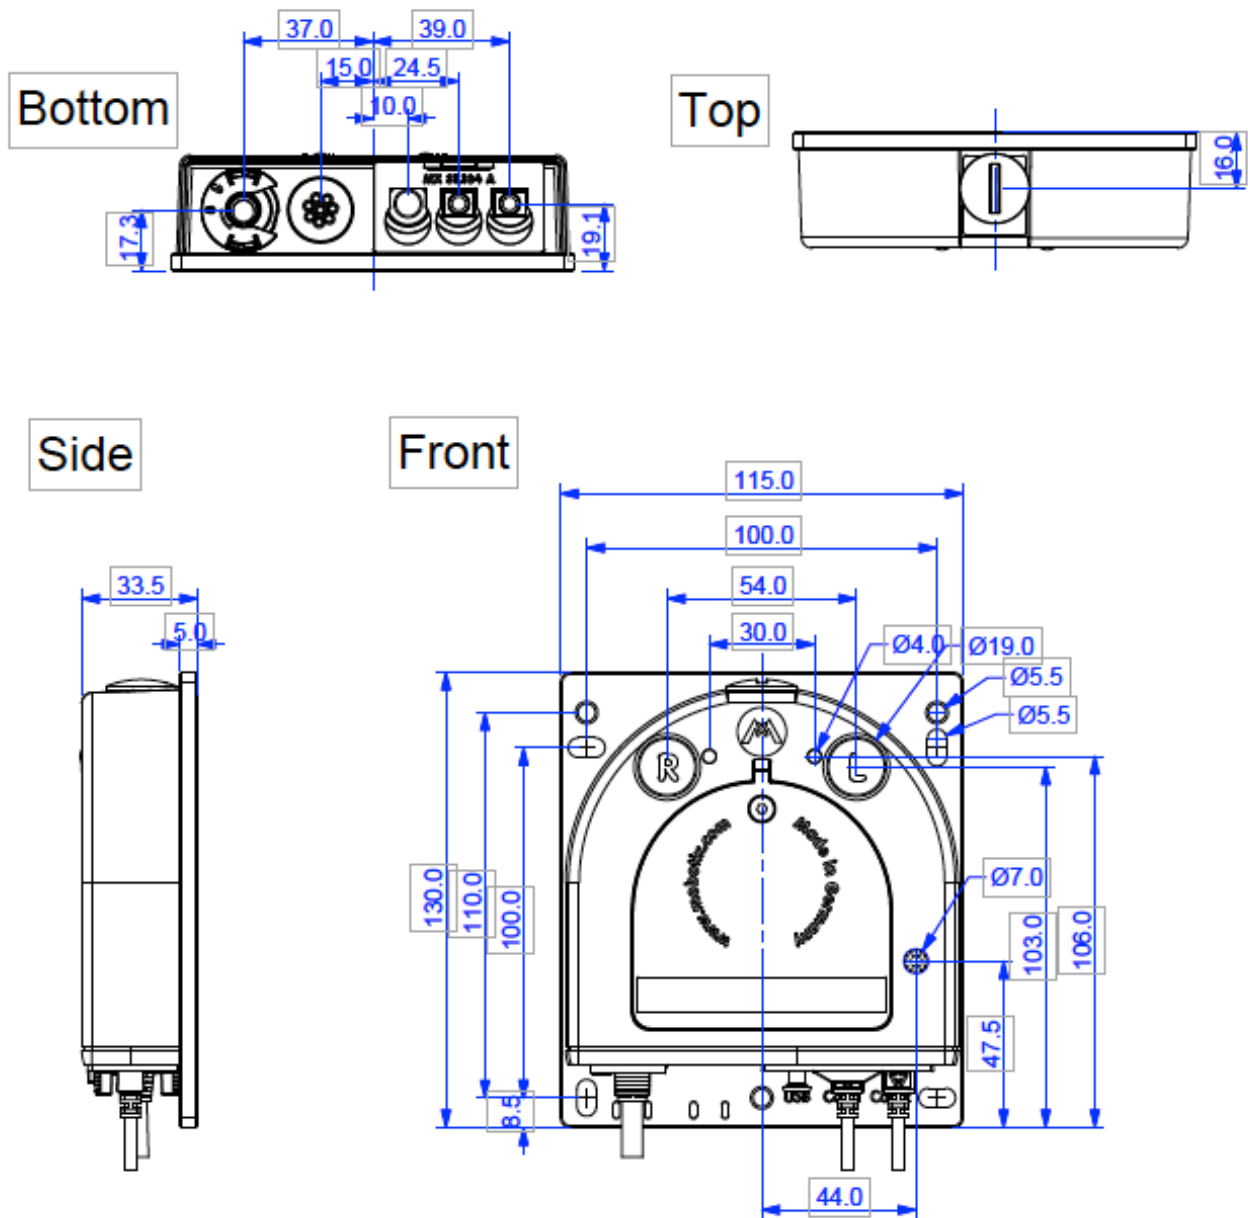

Розмір у мм