

SAFE-O-TRONIC® *access*

Електронна система ідентифікації та блокування



Наступний рівень доступу


SAFE-O-TRONIC® LSW Furniture locking system



SAFE-O-TRONIC® *access* LSW

Бездротова система блокування
меблів з онлайн-зручністю
управління

SAFE-O-TRONIC® *access* LSW революціонізує організацію систем блокування шафи. Система використовує інноваційну бездротову мережу, пропонуючи таким чином зручні функції центрального управління, які можуть бути модернізовані в будь-який час і не потребують взагалі підключення кабелів.



Ефективні функції управління

Навіть в автономному режимі у вашому розпорядженні широкий спектр ефективних функцій управління, які ви можете розширити за допомогою додаткових зручних функцій управління, як це потрібно в будь-який час, не вимагаючи системних кабелів.

Встановлення та обробка в одному рішенні

Плоский, оптично привабливий облягаючий дизайн доступний у чорному або білому кольорах. Міцний металевий корпус із вбудованою рукояткою забезпечує повну простоту використання та захищений від струменя відповідно до IP 65.

Зручність блокування 2-в-1 за допомогою RFID та PIN-коду

Використання шаф і шафок можливе через носій даних RFID або повністю без ключа за допомогою PIN-коду (наприклад, у сауні).

Простота складання

Затискні блоки, які можна використовувати з будь-якої сторони, ліворуч або праворуч, і які були розроблені для всіх матеріалів дверей, а звичайне 4-точкове кріплення полегшує монтаж.

Захист від небажаного бронювання

Оптимізуйте свою ємність за допомогою автоматичного відкриття чи блокування або затвердження продовження обмеження часу.

Інтелектуальне управління акумулятором

Блок живлення з індикатором стану батареї забезпечується лужними або літійовими елементами у вигляді акумуляторної батареї або для вставки в тримач батареї.

Індивідуальне маркування

Необов'язкові номери шафи, вирізані лазером на зовнішній фурнітурі, полегшують потребу в окремих знаках номерів.

Простота складання та управління

1 носій даних на гостя для різних областей кабінету





Високий рівень зручності експлуатації та безпеки

Інтуїтивна робота

Численні зручні функції забезпечують повну простоту користування гостями:

- Швидка ідентифікація через носій даних RFID гарантується безконтактним датчиком сигналізації
- Доступні всі технологічні рішення RFID відповідно до ISO 14443 A (наприклад, MIFARE)
- Зручна робота з 1 рукою завдяки силовому болтовому приводу
- Інтуїтивне керівництво користувача з візуальним та звуковим підтвердженням
- Відображення номера кабінету на інформаційному терміналі


Захистіть від фальсифікацій та проникнення

- Період блокування захищає від несанкціонованих спроб відкриття.
- У випадку інциденту процедури блокування можуть бути прочитані з метою контролю та точно оцінені. Функції реєстрації можуть бути адаптовані до захисту приватності користувача.
- Моніторинг аварійного відкриття в межах запобіжного заходу проти крадіжок захищає користувачів та операторів від безпідставних підозр.
- У разі неавторизованого відкривання та втручання звучить звуковий сигнал.
- Захист від проникнення сертифікований відповідно до DIN 4547.

Інтеграція

SAFE-O-TRONIC® access LSW можна інтегрувати в системи даних (наприклад, управління гостями, PMS або системи управління членством).

Зручна функція управління та сигналізації

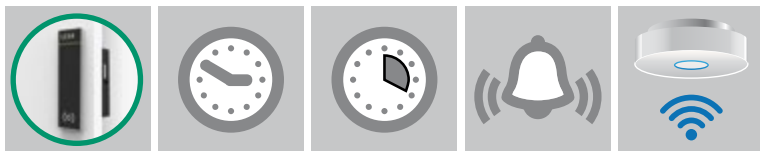





Можна додатково модернізувати: Інтернет-зручність - як і коли потрібно

Інноваційні бездротові мережі використовують концентратори даних, завдяки чому забезпечується зручне управління та моніторинг бездротової (!) Системи за допомогою клацання миші:

- Центральний випуск і блокування шаф
- Центральний розподіл шаф (наприклад, для сімей)
- Централізоване управління системою для різних груп користувачів (наприклад, VIP, тренінгові групи або клуби)
- Центральний запис зайнятості кабінету на ПК та / або гостьових моніторах для швидкого розташування доступного шафки в зоні зміни
- Кожен гість може використовувати 1 шафку, що містить до 8 різних областей шафки (наприклад, шафка для одягу, шафка для цінностей, шафка для сауни)
- Безшумна сигналізація та сигнал на випадок проникнення та втручання, з переадресацією сигналізації
- Індикатор стану акумулятора
- Високий рівень експлуатаційної безпеки - навіть у випадку відмови бездротової мережі

Керуйте системою шафки легко і зручно одним натисканням миші.
Клацніть тут, щоб переглянути кліп



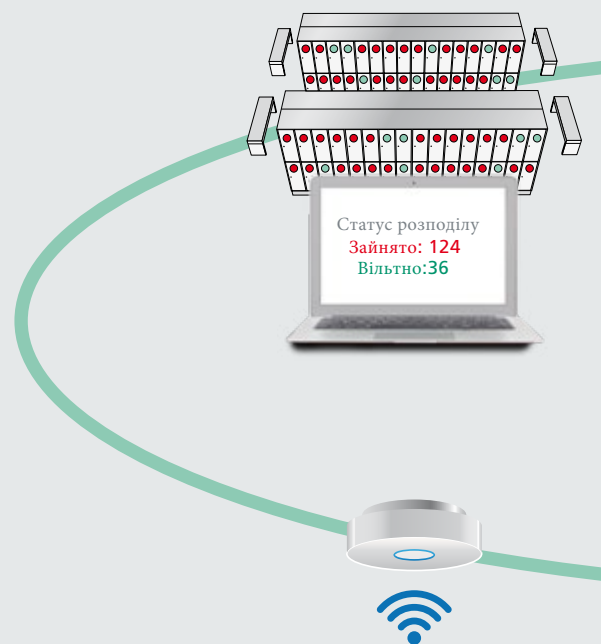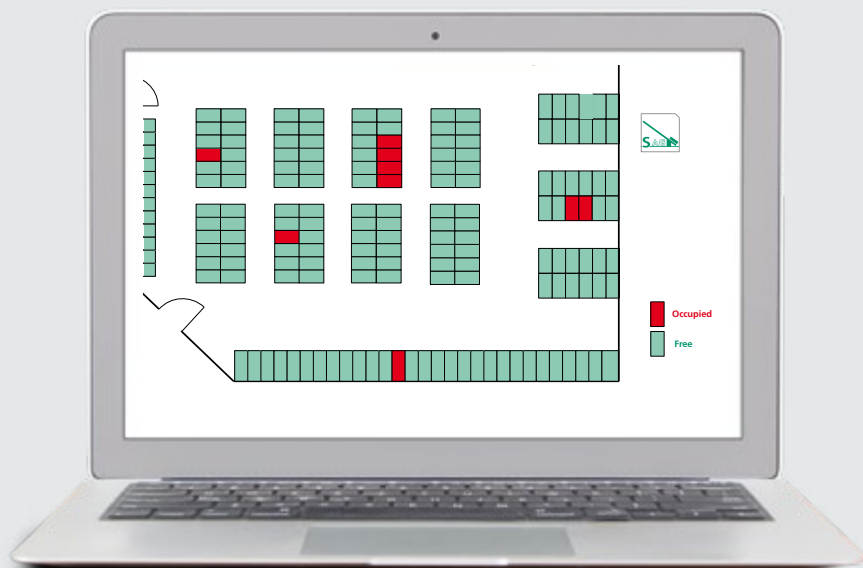

Керування системою та візуалізація клацанням миші та зручне програмне забезпечення





Розміри


Технічні дані

- Кодування зашифрованих даних
- Індикаційні елементи: світлодіод зелений, світлодіод червоний
- Звуковий сигнал: звуковий сигнал
- Розміри блоку управління (ВхШхГ):
- 156,5 мм х 42 мм х 9,5 мм
- Внутрішні розміри одиниці (ВхШхГ):
- 120 мм х 110 мм х 40 мм
- Відсік для батарей у внутрішньому блоці (на внутрішній стороні дверцят)
- Тривалість роботи акумулятора:
- приблизно 3 роки / 30000 активацій *
- Клас захисту: зовнішній блок управління IP 65
- Для товщин дверей від 10 мм до 30 мм
- Діапазон робочих температур: від 0 до + 60 ° C
- Температура зберігання: від -15 до + 70 ° C
- Відносна вологість: 10 - 90% без конденсації



* Тривалість роботи акумулятора залежить від температури навколишнього середовища, вибраних параметрів налаштування, типу блокування та використовуваних батарей.

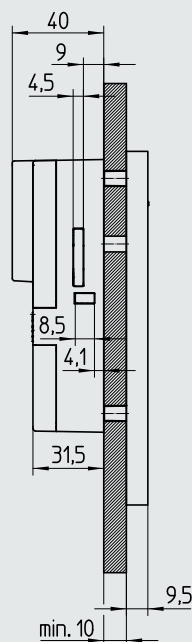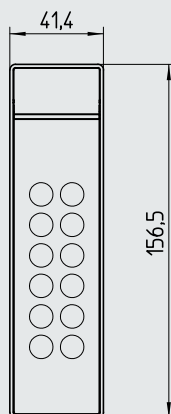

Варіант із спеціальною кришкою акумулятора

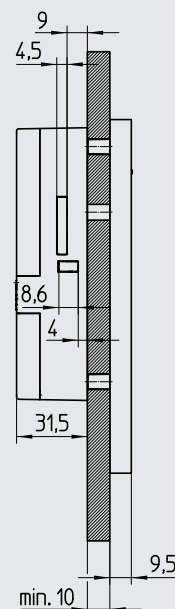

Версія зі стандартною кришкою акумулятора

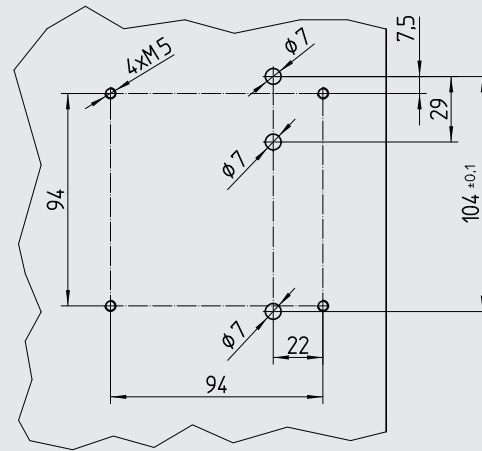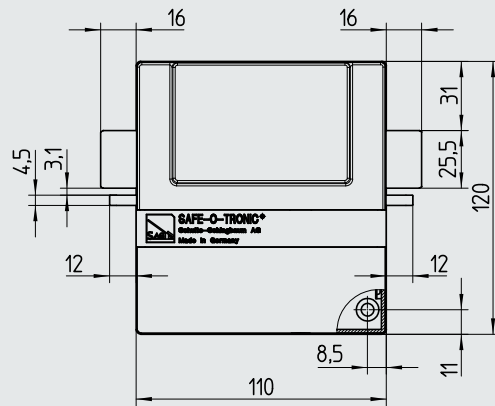



Schulte-Schlagbaum AG

PO Box 10 12 40

42512 Velbert

Fon +49(0)20 51/20 86-0

saghotline@sag-schlagbaum.com

www.sag-schlagbaum.com