



IP20, 0 to 40°C

Технічні характеристики

MOBOTIX c26B Indoor 360°



Внутрішня стельова камера. Легко встановлюється.

C26B - це найменша та найлегша напівсферична відеосистема MOBOTIX для установки на стелі всередині приміщення. Його особливості включають світлочутливий 6-мегапіксельний денний або нічний датчик та інструменти аналізу відео MxAnalytics, які можна використовувати, наприклад, для зображення руху клієнтів у торгових залах. Завдяки MxIOBoard-IC, який доступний як аксесуар, камера отримує додаткове з'єднання MxBus, два входи та два виходи 12 В.

- Системна платформа Mx6 2-го покоління із сумісністю MxBus, H.264 та ONVIF
- Запис на внутрішню карту MicroSD (4 ГБ в стандартній комплектації)
- Для монтажу на стелі або куті, додатковий настінний набір
- Стандартно інструменти відеоаналізу MxAnalytics
- Варіанти з аудіопакетом (мікрофон та динамік)
- Вбудований датчик вібрації та температури
- Настільки ж простий у встановленні, як і прожектор

Технічні характеристики: c26B Indoor 360°

Варіанти камери	c26B Тіло день або ніч Об'єktiv для самозбірки	c26B День Повна камера	c26B Ніч Повна камера
Спеціальності	Корпус c26B з 6-Мп датчиком Т вдень або вночі, додаткові варіанти з аудіо пакетом усі лінзи (крім МХ-В016) доступні окремо для самостійного складання	Заводсько зібрані денні чи нічні камери c26B з чітко сфокусованою лінзою; додаткові варіанти з аудіо з пакетом (мікрофон та динамік всередині корпусу камери)	
Лінзи	c26B Тіло день або ніч Об'єktiv для самозбірки	c26B День Повна камера	c26B Ніч Повна камера
Об'єktiv "Риб'яче око" МХ-В016 (f / 2,0, 180 ° x 180 °)	Не для корпусу c26B	Мх-c26B-6D016 Мх-c26B-AU-6D016	Мх-c26B-6N016 Мх-c26B-AU-6N016
Ультраширокий об'єktiv МХ-В036 (f / 1,8, 103 ° x 77 °)	Вибір об'єktива для корпусу c26B День / Ніч Корпус денний: аудіо Мх-c26B-6D (Корпус недоступний зі звуком) Нічний корпус: Мх-Мх-c26B-6N (Корпус недоступний зі звуком)	Мх-c26B-6D036 Мх-c26B-AU-6D036	Мх-c26B-6N036 Мх-c26B-AU-6N036
Суперширокий об'єktiv МХ-В041 (f / 1,8, 90 ° x 67 °)		Тільки самостійне збирання (без аудіо)	Тільки самостійне збирання (без аудіо)
Широкий об'єktiv МХ-В061 (f / 1,8, 60 ° x 45 °)		Тільки самостійне збирання (без аудіо)	Тільки самостійне збирання (без аудіо)
Стандартний об'єktiv МХ-В079 (f / 1,8, 45 ° x 34 °)		Тільки самостійне збирання (без аудіо)	Тільки самостійне збирання (без аудіо)
Телеоб'єktiv МХ-В119 (f / 1,8, 31 ° x 23 °)		Тільки самостійне збирання (без аудіо)	Тільки самостійне збирання (без аудіо)
Далекий телеоб'єktiv МХ-В237 (f / 1,8, 15 ° x 11 °)		Тільки самостійне збирання (без аудіо)	Тільки самостійне збирання (без аудіо)
Апаратне забезпечення	c26B Тіло день або ніч Об'єktiv для самозбірки	c26B День Повна камера	c26B Ніч Повна камера
Датчик зображення з окремими зонами експозиції	Кольоровий og Ч & Б (Ч/Б)	Колір	Ч/Б
Світлочутливість у lux при 1/60 c та 1/1 c	0.1/0.005 (Колір) 0.02/0.001 (Ч/Б)	0.1/0.005 (Колір)	0.02/0.001 (Ч/Б)
Датчик зображення (кольоровий або Ч / Б датчик)	1 / 1,8 "CMOS, 6MP (3072 x 2048), прогресивне сканування		
Мікропроцесор	i. i.MX 6 двоядерний вкл. Графічний процесор (1 Гб оперативної пам'яті, 512 Мб Flash)		
H.264 Апаратний кодек	Так, доступне обмеження пропускну здатності; вихідний формат зображення до QXGA		
Класи захисту	IP20 та IK06		
Передбачуване використання	Стельове або настінне кріплення, лише для внутрішнього використання, без зони EX		
Температура навк.сер. (діапазон, вкл.зберігання)	Від 0 до 40 ° C (32 до 104 ° F)		
Внутрішній відеореєстратор, ex робота	4 Гб (microSD)		
Мікрофон / динамік	Так / Так (варіанти лише зі звуковим пакетом)		
Ширококутний звук HD 16 біт / 16 кГц (кодек Opus)	Так (живі та звукові повідомлення)		
Пасивний інфрачервоний датчик (PIR)	Ні		
Температурний сенсор	Так		
Детектор удару (виявлення фальсифікації)	Так		
Споживання енергії (зазвичай при 20 ° C / 68 ° F)	5 Вт		
Клас PoE (IEEE 802.3af)	Клас 2 або 3 (змінний), заводські налаштування: клас 3		
Інтерфейси Ethernet 100BaseT / MxBus / USB	Так (MxRJ45) / Ні / Так		
Інтерфейс RS232	3 коробкою МХ-232-ІО (Код замовлення: МХ-ОПТ-РС1-ЕХТ)		
Інтерфейси МxBus та I / O (2 виходи, 2 входи)	3 MxIOBoard-IC (номер замовлення Мх-А-ІО-ІС)		
Варіанти кріплення	Стеля, стіна або кут		
Розміри (висота x діаметр)	51 x 120 мм		
Вага	212 г		
Корпус	Фіксований купол, РВТ-30GF, колір: білий		

Технічні характеристики: c26B Indoor 360°

Hardware	c26B Body Day або Night Об'єктив для самозбірки	c26B Day Повна камера	c26B Night Повна камера
Standard accessory	Гайковий ключ, гайковий ключ (залежно від моделі), патч-кабель Ethernet 0,5 м. Швидко встановлення		
Detailed technical documentation	www.mobotix.com > Підтримка> Центр завантажень		
Online version of this document	www.mobotix.com > Підтримка> Центр завантажень		
MTBF	> 80,000 годин		
Certifications	EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006; EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-4:2007+A1:2011; AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010; CFR47 FCC part15B		
Protocols	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, UDP, SNMMP, SMTP, DHCP (клієнт і сервер), NTP (клієнт і сервер), SIP (клієнт і сервер) G.711 (PCMA і PCMU) та G.722		
Manufacturer's warranty (since May 2018)	3 years		

Image Formats, Frame Rates, Image Storage	c26B Body Day або Night Об'єктив для самозбірки	c26B Day Повна камера	c26B Night Повна камера
Available video codecs	MxPEG/MJPEG/H.264		
Image formats	Вільно налаштований формат 4: 3, 8: 3, 16: 9 або спеціальний формат (обрізання зображення), наприклад 2592x1944 (5MP), 2048x1536 (QXGA), 1920x1080 (Full-HD), 1280x960 (MEGA)		
Multistreaming	Так		
Multicast stream via RTSP	Так		
Max. image format	6MP (3072 x 2048)		
Max. frame rate (fps, only single core used)	MxPEG: 42@HD(1280x720), 34@Full-HD, 24@QXGA, 15@5MP, 12@6MP MJPEG: 26@HD(1280x720), 13@Full-HD, 9@QXGA, 5@5MP, 4@6MP H.264: 25@Full-HD, 20@QXGA		
Number of images with 4 GB microSD (internal DVR)	CIF: 250,000, VGA: 125,000, HD: 40,000, QXGA: 20,000, 6MP: 10,000		



**c26 with
lens B016**



**c26 with
lens B036**




MxIOBoard-IC
for signal inputs/outputs
(accessory)

General Functions	c26B Body Day або Night Об'єктив для самозбірки	c26B Day Повна камера	c26B Night Повна камера
Digital zoom and pan	Так		
ONVIF compatibility	Так (Профіль S)		
Genetec protocol integration	Так		
Programmable exposure zones	Так		
Snapshot recording (pre/post-alarm images)	Так		
Continuous recording with audio	Так (варіанти лише зі звуковим пакетом)		
Event recording with audio	Так (варіанти лише зі звуковим пакетом)		
Time controlled flexible event logic	Так		
Weekly schedules for recordings and actions	Так		
Event video and image transfer via FTP and email	Так		

Технічні характеристики: c26B Indoor 360°

General Functions	c26B Body Day або Night Об'єктив для самозбірки	c26B Day Повна камера	c26B Night Повна камера
Playback and QuadView via web browser	Так		
Bidirectional audio in browser	Так (варіанти лише зі звуковим пакетом)		
Animated logos on the image	Так		
Master/Slave functionality	Так		
Privacy zone scheduling	Так		
Customized voice messages	Так (варіанти лише зі звуковим пакетом)		
VoIP telephony (audio, alert)	Так (варіанти лише зі звуковим пакетом)		
Remote alarm notification (network message)	Так		
Programming interface (HTTP-API)	Так		
DVR	Внутрішня камера через карту microSD, зовні через USB-пристрій та NAS, камера DiIInside для живого зображення та запису, MxFFS з функцією архівування, попереджаючі та післятризовні зображення, моніторинг запису із повідомленням про несправності		
Camera and data security	Керування користувачами та групами, з'єднання SSL, контроль доступу на основі IP, IEEE802.1x, виявлення вторгнень, цифровий підпис зображення		
MxMessageSystem: Sending and receiving of MxMessages	Так		
Video Analysis	c26B Body Day або Night Об'єктив для самозбірки	c26B Day Повна камера	c26B Night Повна камера
Video Motion Sensor	Так		
MxActivitySensor	Так		
MxAnalytics	Так (Теплові карти, перелік коридорів)		
Video Management Software	c26B Body Day або Night Об'єктив для самозбірки	c26B Day Повна камера	c26B Night Повна камера
MxManagementCenter	Так		
Mobile MOBOTIX App	Так		

c26 Standard Delivery

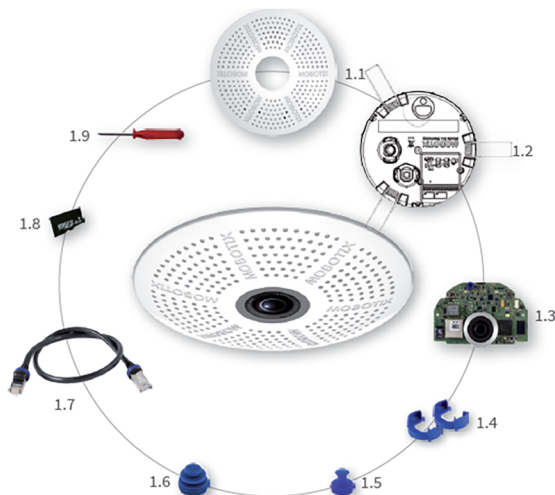

Елемент	Підрахунок	Назва частини
1.1	1	Корпус (встановлений)
1.2	1	Задня пластина з пружиною, затискачі (встановлені)
1.3	1	Основна плата з об'єктивом MX-B016 або MX-B036 (встановлено)
1.4	2	Байонетний фіксатор, синій (встановлений)
1.5	1	USB-штекер, синій (встановлений)
1.6	1	Штекер Ethernet, синій (встановлений)
1.7	1	Патч-кабель Ethernet, 50 см, чорний
1.8	1	Попередньо встановлена карта microSD (встановлено SDHC, підтримується SDXC)
1.9	1	Демонтажний інструмент

