



## // ОСОБЛИВОСТІ



- ❑ Забезпечте гнучке рішення будь-якої ситуації на сайті: SmartHandle AX можна адаптувати до шпінделя, товщини дверей та відстані від центру. Ручку можна встановити зліва або справа. Підходить для металевих каркасних дверей та монтажу на овальні ескатони. Можна поєднувати з панікою.
- ❑ Надзвичайно довгий термін служби акумулятора до 300 000 операцій.
- ❑ Інвестиції в майбутнє є частиною обіцянки SimonsVoss. Можна навіть відкрити Smart-Hand AX за допомогою транспондера першого покоління. Більше онлайн або додаткових функцій, наприклад DoorMonitoring \* також може бути впорядкованим.
- ❑ Кімната для краси: завдяки своєму характерному, адаптивному дизайну AX-фурнітура може поєднуватися зі стандартними ручками відомих виробників.
- ❑ Максимальна безпека даних завдяки інтегрованому захищеному елементу.
- ❑ Надійність експлуатації є визначальною. Ось чому ми інвестували в механічну та електронну якість та стабільність за допомогою AX технології. SmartHandle AX має надзвичайно точний зазор ручки. Він успішно пройшов випробування на міцність 1 мільйон циклів.
- ❑ німецького виробництва.

## // ТЕХНІЧНІ ДАНІ


Варіанти	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Балон європрофілю (A)</li> <li>❑ Швейцарський раунд (B)</li> </ul>	Термін служби акумулятора	До 300 000 операцій блокування або до 10 років в режимі очікування (активний). До 200 000 операцій блокування або до 10 років в режимі очікування (пасивні).
Розміри Варіанти A0 / B0 (WxHxD)	66 x 120 x 21 мм	Температурний діапазон	Експлуатація: від -25 ° C до +50 ° C
Розміри Варіанти A1 / B1 (ШxВxГ)	66 x 140 x 21 мм	Сигналізація	Звуковий (зумер), візуальний (світлодіод - зелений / червоний)
Розміри Варіанти A2 / B2 (ШxВxД)	66 x 174 x 21 мм	Події доступу до журналу	До 3,000
Технічні характеристики розміру дверей	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Товщина дверей: 38–200 мм</li> <li>❑ Відстань від центрів: 7–110 мм</li> <li>❑ Веретено: 7   8   8.5   9   10</li> </ul>	Групи часових поясів	100+1
Системи зчитування	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Активна технологія транспондерів</li> <li>❑ Пасивна (MIFARE® Classic та DESFire®)</li> <li>❑ Гібридний (активний та пасивний)</li> <li>❑ BLE готовий</li> </ul>	Кількість носіїв, якими можна керувати за SmartHandle AX	До 64,000
Типи операцій	Інтернет, віртуальний, мережа і офлайн (можна комбінувати)	Радіомережа	Готовий до мережі із вбудованим LockNode (може бути доопрацьований)
Тип батареї	4x CR2450 3V літій	Можна модернізувати	Оновлення прошивки
		Сертифікати	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Національний технічний технічний центр МРА</li> <li>❑ Свідоцтво про затвердження</li> <li>❑ EN 1634</li> <li>❑ EN 179</li> <li>❑ EN 1906 (Grade 4)</li> <li>❑ DIN EN 1125</li> <li>❑ PAS24</li> </ul>

// СУСПІЛЬНИЙ ВАРІАНТ


// СТАЦІОНАРНИЙ ВАРІАНТ

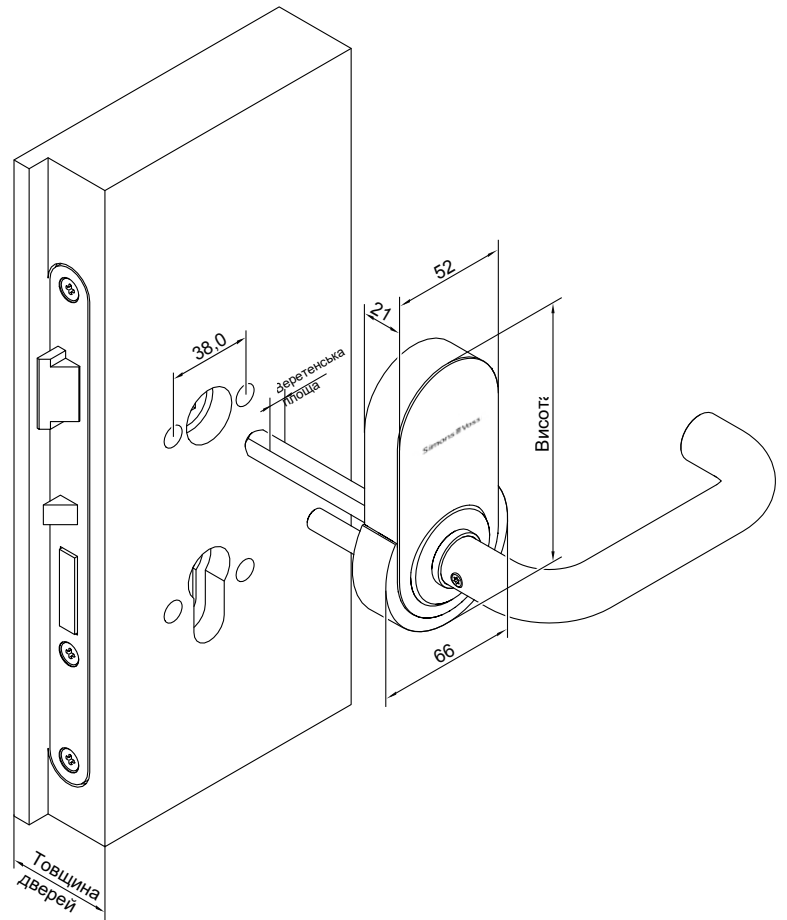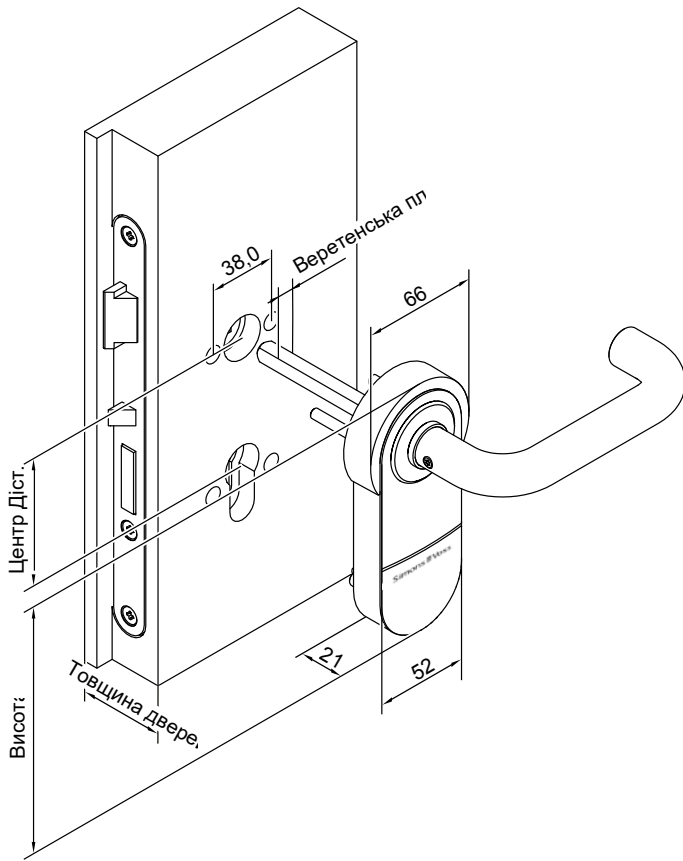


// ВАРІАНТИ




A1 / B1 для відстані центрів замкового врізку: 70–79 мм




A2 / B2 для центрів замку різної відстані: 70–110 мм



A0 / B0  
Поставляється з кришками для ескутсонів із / без вирізання профільного циліндра



A3 для металевих каркасних дверей з овальними накладками (діаметр отвору 50 мм) - ширина профілю: хв. 65 мм



A4 для адаптації бар паніки. Дотримуйтесь сумісності.

// РУЧКА

A



C



L



B



D



// ЗАВЕРШЕННЯ

Сріблястий / білий

Сріблястий / чорно-сірий

Латунь / білий