


INVIXIUM



MERGE 2

Тонкий. Эффективный.
Смільвий.

MERGE 2 - це дивовижне проектування та дизайн! Завдяки революційному співвідношенню вартості та можливостей, MERGE використовує чудову технологію, включаючи 2-дюймовий РК-дисплей з внутрішньою площиною (IPS), що забезпечує приголомшливі кольори та широкий кут огляду, гібрид гнучкої та жорсткої PCBA, що сприяє приголомшливій конструкції, міцний та інноваційний сертифікований оптичний датчик FBI від SeouGen, що забезпечує незбагненну продуктивність будь-якого типу пальця (сухого, вологого чи іншого). Елегантний датчик також дозволяє приєднатися до поверхні виробу для плавного та природного розміщення пальця. Зрозуміло, це значення для інженерії володіє значеннями якості та продуктивності бренду Invixium та є сумісним з іншими нашими продуктами через Ixm WEB.




Corning®
Gorilla® Glass



Технічні характеристики

Процесор	ARM Cortex A8 – 800MHz
Оперативна пам'ять	512 MB DDR3L @ 303 MHz 512 MB
Флеш-пам'ять - NAND	Android® OS 4.1.2
Операційна система	RS485 (OSDP Compliant), USB Aux
Послідовне спілкування	100BASE-T
Ethernet	Настроюється до 512 Біт
Wiegand	USB 2.0 On - The - Go (OTG)
USB	
# SPO	1
Контролер доступу до дверей	1A (1-Вхід 2-Вихід, 1-Реле)
Протиударний захист від вандалів	Стандарт
PK та інтерфейс	2.0" IPS-сенсорний екран
Супер сильні захисні світлодіодні кришки	Corning® Gorilla® Glass 4
Аудіо	1 (Потужність & Стан)
1 : N Користувачі (записи)	Мікрофон (2 Ват)
1 : 1 Користувачі (записи)	5K кор-чів (10K біом. запис.)
# Журналів транзакцій	25K кор-чів (50K біом. запис.)
PoE+	100K
Блок живлення	IEEE 802.3at
Робоча температура	12V DC @ 1A, 24V DC @ 0.5A
Відносна вологість	0° C to +60° C (32° F to +140° F)
Нормативні затвердження та сертифікати	0% ~ 80%, без конденсації
	FCC, CE, RoHS, IP65 Kit

Розміри

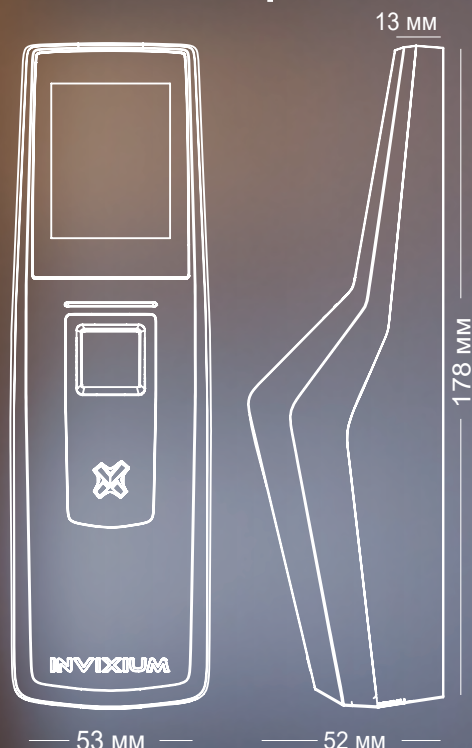

Моделі пристроїв

MERGE 2	Sensor	Model	Color
	FP	22	Black
		4	

Як замовити

MERGE	FP	22	Колір
MERGE	Оптичний сенсор	Відбиток пальців + PIN + Зчитувач карт + (MIFARE / DESFire)	Чорний

FP - Оптичний сенсор

22 - Відбиток пальців + PIN + картка для зчитування

4 - Відбиток пальців + PIN + картка для зчитування
(iCLASS / MIFARE / DESFire)

iCLASS - 13.56 MHz (iCLASS Standard, iCLASS SE)

MIFARE - 13.56 MHz (MIFARE Classic, DESFire, DESFire EV1)