

MOBOTIX IoT Products

Основна програма: Децентралізовані системи відеопрем'їум класу

MOBOTIX MOVE Products

Додаткові продукти централізованого управління для відеопроєктів

MOBOTIX AcCo-Products

Дверні станції / Контроль доступу / Розумний будинок

Без механічно переміщуваних деталей, MxPEG +

Обробка зображення та даних у камері

Масштаб двигуна
IR-LEDs

H.264,
ONVIF S/G

Домофон,
відкриті двері

Домашній
контроль та
автоматизація



Управління доступом



T26



Keypad


DoorMaster
InWall

DoorMaster
OnWall


Bell-RFID



Bell-RFID-Core


Bell-Button
XI, F1-F4, 05

Info/Info-
Mx2wire+


Display+



Admin Cards



User Cards

Кабелі


ExtIO-Cable
angled

IO-Connection
Cord

FlexOpt-
Cord

NPA-Battery-
Cable

USB-RS232-
Cable

Корпус і каркас




Frame 1 - 3


Inst-Box 1 - 3
Surface-Mount

Inst-Box 1 - 3
Surface-Mount

Audio-Mount
für S26

Коробки інтерфейсу

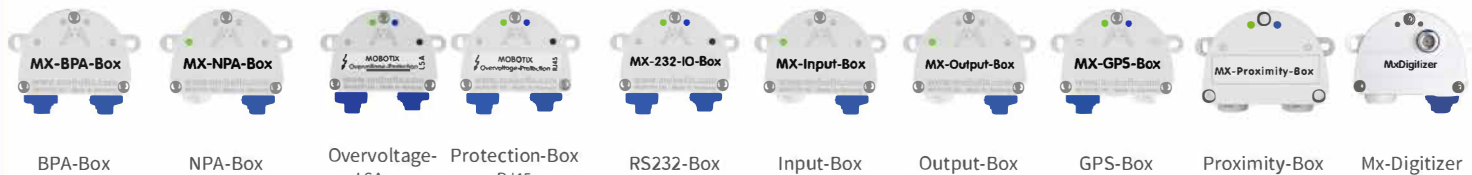

MOBOTIX-Датчики



MxMultiSense



Ext IO




Opt IO 1



Opt IO 2



Opt IO 3

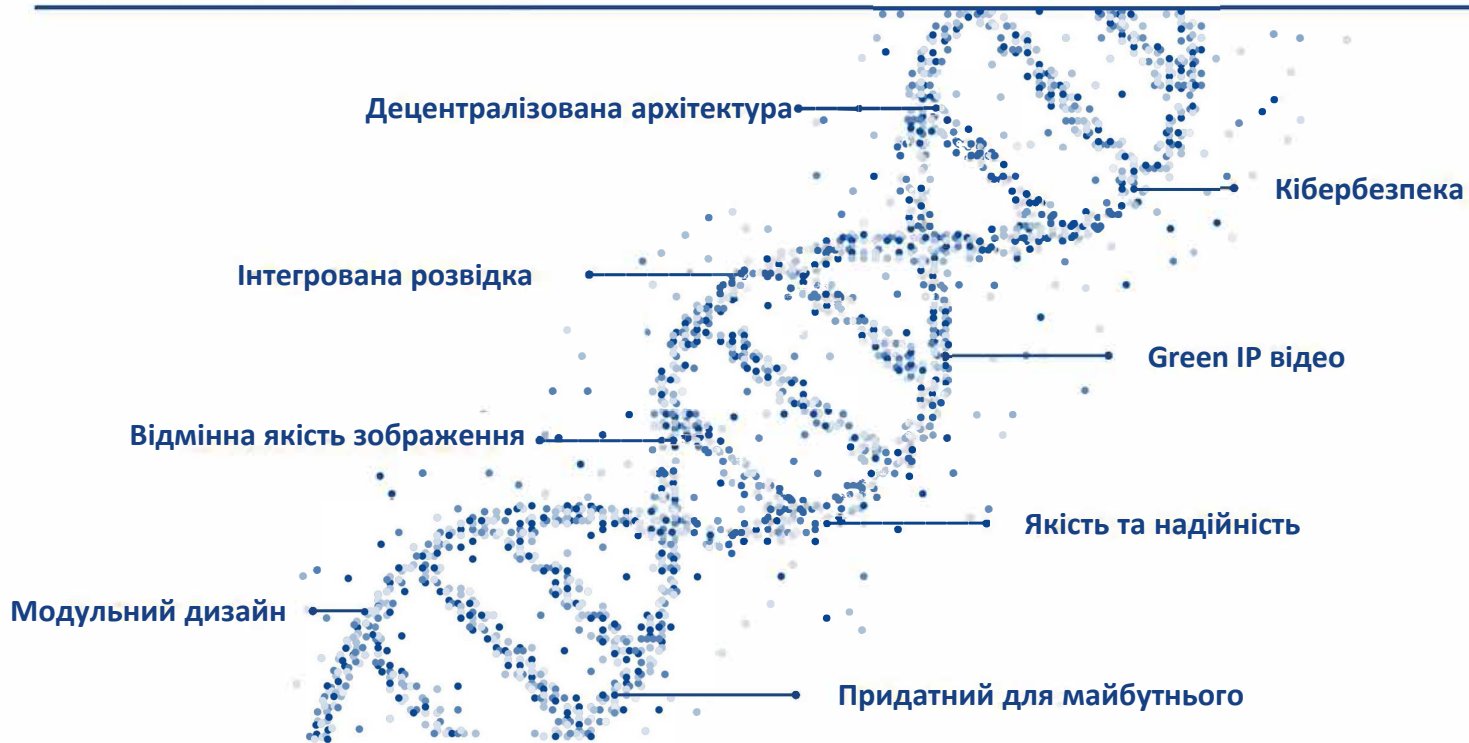



6 МП датчик
День/Ніч



День/Ніч Датчики



Нічні / чорно-
білі датчики



Thermal/Thermal-
TR Датчики



Запис на внутрішню
microSD карту
4GB встановлено



Управління
зберіганням - на
камеру



Mx6 Системна платформа



Місячне світло
технологія



Споживання енергії
< 7 W , PoE клас 2



H.264/ONVIF
Сумісність



Розширена концепція
безпеки кактуса

MOBOTIX Professional Video Systems

Access Control





T26

Головне



T26 дверна станція, включаючи вбудовані світлодіодні індикатори та кнопку дзвінка / світла



Мікрофон / Гучномовець



Півсферична (180 °) лінза



День (кольоровий) або нічний (темний / білий) Об'єктив



MxPEG+, MJPEG, H264, Onvif-S сумісний



Ethernet RJ45, (10/100MBit)MxBus та підключення Mini-USB



IP65, -30°C - +50°C, Споживана потужність 5 Вт



MxDisplay+

Головне



Віддалена відеостанція з сенсорним екраном (320 x 240 пікселів) та HD аудіо



Функція RFID: управління RFID-картами та шпильками
{Управління контролем доступу безпосередньо через MxDisplay +}



Функції WiFi з чотирма різними режимами
{клієнт, точка доступу, AP з маршрутизацією, Cam-Gateway}



Ethernet, 3 - комутаційні входи, 1 комутаційний вихід, з'єднання доб. температурний сенсор



Сенсорна панель із спеціальними функціональними клавішами (повідомлення, приймання / меню, відкрита дверцята)



Індивідуально налаштований екран запуску



Відтворення поштової скриньки та записів подій



Внутрішнє користування IP30, 00C - 40 ° C, енергоспоживання 3,5 Вт



Bell RFID

Головне



ВеН RFID контроль доступу (модуль з дверною стрічкою ((функція та головне управління коробкою)



Інтегрований RFID-зчитувач (MIFARE DESFire EV1)



Функції контролю доступу через RFID-карти



Змінні кнопки дзвоника (1-5 кнопок, з / без функціональної кнопки)



2 гальванічно розділені входи, 1 без потенціал комутаційний вихід



Робота в класичному режимі або в режимі обміну повідомленнями



Підключення до камер MOBOTIX IoT та живлення через MxBus



IP65, -30°C - 50°C, енергоспоживання 1 Вт



Keypad

Highlights



Модуль управління доступом до клавіатури з функцією дзвінка в дверях та управління поштовою скринькою



Інтегрований RFID-зчитувач (MIFARE DESFire EV1)



Функції контролю доступу через RFID-карти



2 гальванічно розділені входи, 1 без потенціал комутаційний вихід



Робота в класичному режимі або в режимі обміну повідомленнями



Підключення до камер MOBOTIX IoT та живлення через MxBus



IP65, -30°C - 50°C, енергоспоживання 1 Вт



Інформаційний модуль
без Mx2Wire

Головне



освітлений інформаційний модуль з індивідуально відображеним інформаційним полем
(безкоштовна послуга маркування через домашню сторінку MOBOTIX)



підключення / живлення через MxBus



IP65



Інформаційний модуль
3 Mx2Wire

Головне



Як зазначено вище інформаційний модуль



Додатковий перетворювач від двопровідної лінії до мережі в т.ч. PoE
(наприклад, для доопрацювання наявного дзвінка через з'єднання його через існуючий дзвоник)



Зовнішній модуль IP65, дистанційний внутрішній внутрішній IP20 (підключення до комутатора PoE)



MxDisplay+

Highlights



Безпека відкривання дверей із внутрішньою пам'яттю контролю доступу



Встановлення Indoor (захищено від доступу ззовні)



Використовується для камер MOBOTIX IoT типу T2x, S1x або S2x



інтегровані акумуляторні батареї для живлення модулів контролю доступу та електричного відкривання дверей



Підключення до камер MOBOTIX IoT та живлення через MxBus



Вбудований гучномовець з функцією дзвінка в дверях



2 гальванічно розділені входи, 1 комутаційний вихід і 1 вихід для протиугінного пристрою для модулів дверей



IP20, робочі температури -5 ° C - + 40 ° C