



Технічні характеристики

MOBOTIX D26B Dome



Класичний дизайн. Унікальна технологія.

Компактна, інтелектуальна IP-відеосистема з об'єктивом, який можна розташувати вручну. Ударостійкий 1,5-мм полікарбонатний купол (IK10) робить цю камеру атмосферостійкою. MOBOTIX D26B пропонує таку саму платформу, як і всі інші камери останнього покоління технологій MOBOTIX x26 / x16.

- Системна платформа Mx6 2-го покоління із сумісністю MxBus, H.264 та ONVIF
- Запис на внутрішню карту MicroSD (стандарт 4В ГБ)
- Доступний у денному або нічному варіантах (6-мегапіксельний кольоровий або чорно-білий датчик)
- Великий вибір лінз з кутами огляду від 15 ° до 103 °
- Стандартно оснащений детектором удару та MxAnalytics
- Погодостійкий та ударостійкий корпус (IP66, IK10)
- Аксесуари для монтажу стелі та захисту від вандалізму

Технічні характеристики: D26B Dome

Варіанти камери	D26B Тіло день або ніч Об'єктив для самозбірки	D26B День Повна камера	D26B Ніч Повна камера
Спеціальності	Корпус D26B з 6-Мп денним або нічним датчиком: Мх-D26B-6D або Мх-D26B-6N; Об'єктиви доступні окремо для самостійного складання	Заводсько зібрані денні або нічні камери D26B з різко фокусованим об'єктивом (недоступний в Америці)	
Лінзи	D26B Тіло день або ніч Об'єктив для самозбірки	D26B День Повна камера	D26B Ніч Повна камера
Ультраширокий об'єктив МХ-В036 (f/1.8, 103° x 77°)	Вибір лінзи для тіла D26B Body Day / Night Body Day: Мх- D26B-6D Body Night: Мх-D26B-6N	Мх-D26B-6D036	Мх-D26B-6N036
Суперширокий об'єктив МХ-В041 (f/1.8, 90° x 67°)		Мх-D26B-6D041	Мх-D26B-6N041
Широкий об'єктив МХ-В061 (f/1.8, 60° x 45°)		Мх-D26B-6D061	Мх-D26B-6N061
Стандартний об'єктив МХ-В079 (f/1.8, 45° x 34°)		Мх-D26B-6D079	Мх-D26B-6N079
Телеоб'єктив МХ-В119 (f/1.8, 31° x 23°)		Мх-D26B-6D119	Мх-D26B-6N119
Далекий телеоб'єктив МХ-В237 (f/1.8, 15° x 11°)		Мх-D26B-6D237	Мх-D26B-6N237
Апаратне забезпечення	D26B Тіло день або ніч Об'єктив для самозбірки	D26B День Повна камера	D26B Ніч Повна камера
Датчик зображення з окремими зонами експозиції	Колір або чорно-білий (Ч / Б)	Color	B/W
Світлочутливість у lux при 1/60 с та 1/1 с	0.1/0.005 (Color) 0.02/0.001 (B/W)	0.1/0.005 (Color)	0.02/0.001 (B/W)
Датчик зображення (кольоровий або Ч / Б датчик)	1 / 1,8-дюймовий CMOS, 6MP (3072 x 2048), прогресивне сканування		
Мікропроцесор	i. i.MX 6 двоядерний вкл. Графічний процесор (1 Гб оперативної пам'яті, 512 Мб Flash)		
H.264 Апаратний кодек	Так, доступне обмеження пропускної здатності; вихідний формат зображення до QXGA		
Класи захисту	IP66 та IK10 (з набором для вандалізму та без нього)		
Передбачуване використання	Не для використання в небезпечних зонах (Ex зона)		
Температура навк.сер. (діапазон, вкл.зберігання)	- від 40 до 50 ° C / -40 до 122 ° F (холодне завантаження від -30 ° C / -22 ° F)		
Внутрішній відеореєстратор, ex робота	4 GB (microSD)		
Мікрофон / динамік	Hi / Hi (додаткове аудіорозширення через зовнішній модуль ExtIO)		
Пасивний інфрачервоний датчик (PIR)	Hi		
Температурний сенсор	Так		
Детектор удару (виявлення фальсифікації)	Так		
Споживання енергії (зазвичай при 20 ° C / 68 ° F)	5 Вт		
Клас PoE (IEEE 802.3af)	Клас 2 або 3 (змінний), заводські налаштування: клас 3		
Інтерфейси Ethernet 100BaseT / MxBus / USB	Так (MxRJ45)/Так/Так		
Інтерфейс RS232	3 MX-232-IO-Box (Номер замовлення: MX-OPT-RS1-EXT)		
Варіанти кріплення	Стіна, стеля або стовп (з додатковим набором для кріплення на стіну та стовп / кут)		
Розміри (висота x діаметр)	86 x 160 мм		
Вага	350 г		
Корпус	Фіксований купол, PBT-30GF, колір: білий		
Стандартний аксесуар	Гвинти, дюбелі, шестигранний ключ, зубчастий ключ, ключ Torx, патч-кабель Ethernet 0,5 м, швидке встановлення, 1х кришка об'єктива		
Детальна технічна документація	www.mobotix.com> Підтримка> Центр завантажень		
Інтернет-версія цього документа	www.mobotix.com> Підтримка> Центр завантажень		
MTBF	> 80,000 годин		

Технічні характеристики: D26B Dome

Апаратне забезпечення	D26B Тіло день або ніч Об'єкти для самозбірки	D26B День Повна камера	D26B Ніч Повна камера
Сертифікати	EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006 EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC part15B		
Протоколи	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (client and server), NTP (client and server), SIP (client and server) G.711 (PCMA and PCMU) and G.722		
Гарантія виробника (з травня 2018 р.)	3 years		
Формати зображень, частота кадрів, зберігання зображень	D26B Тіло день або ніч Об'єкти для самозбірки	D26B День Повна камера	D26B Ніч Повна камера
Доступні відеокодеки	MxPEG/MJPEG/H.264		
Формати зображень	Вільно налаштований формат 4: 3, 8: 3, 16: 9 або спеціальний формат (обрізання зображень), наприклад, вільно налаштований формат 4: 3, 8: 3, 16: 9 або спеціальний формат (обрізання зображень), наприклад 2592x1944 (5MP), 2048x1536 (QXGA), 1920x1080 (Full-HD), 1280x960 (MEGA)		
Багатопоточність	Так		
Багатоадресний потік через RTSP	Так		
Макс. формат зображення	6MP (3072 x 2048)		
Макс. частота кадрів (кадр. / с, використовується лише одна ядерний)	MxPEG: 42@HD(1280x720), 34@Full-HD, 24@QXGA, 15@5MP, 12@6MP MJPEG: 26@HD(1280x720), 13@Full-HD, 9@QXGA, 5@5MP, 4@6MP H.264: 25@Full-HD, 20@QXGA		
Кількість зображень із 4 ГБ microSD (внутрішній відеореєстратор)	CIF: 250,000, VGA: 125,000, HD: 40,000, QXGA: 20,000, 6MP: 10,000		




Загальні функції	D26B Тіло день або ніч Об'єкти для самозбірки	D26B День Повна камера	D26B Ніч Повна камера
Цифрове збільшення та панорамування	Так		
Сумісність з ONVIF	Так (Профіль S, підтримка аудіо з прошивкою камери V5.2.x і вище)		
Інтеграція протоколу Genetec	Так		
Програмовані зони експозиції	Так		
Запис знімків (зображення до / після тривоги)	Так		
Безперервний запис із аудіо	З зовнішнім звуковим аксесуаром (MOBOTIX ExtIO)		
Запис подій зі звуком	З зовнішнім звуковим аксесуаром (MOBOTIX ExtIO)		
Керована часом гнучка логіка подій	Так		
Щотижневі графіки записів та дій	Так		
Передача відео та зображень за допомогою FTP та електронної пошти	Так		
Відтворення та QuadView через веб-браузер	Так		
Двонаправлений звук у браузері	З зовнішнім звуковим аксесуаром (MOBOTIX ExtIO)		
Анімовані логотипи на зображенні	Так		

Технічні характеристики: D26B Dome


Загальні функції	D26B Тіло день або ніч Об'єкти для самозбірки	D26B День Повна камера	D26B Ніч Повна камера
Функція Master / Slave	Так		
Планування зони конфіденційності	Так		
Індивідуальні голосові повідомлення	Так		
VoIP-телефонія (аудіо, попередження)	З зовнішнім звуковим аксесуаром (MOBOTIX ExtIO)		
Віддалене сповіщення про тривогу (мережеве повідомлення)	Так		
Інтерфейс програмування (HTTP-API)	Так		
DVR	Внутрішня камера через карту microSD, зовні через USB-пристрій та NAS, зовнішня камера для живого зображення та запису, MxFFS з функцією архівування, попереджаючі та післятривожні зображення, моніторинг запису з повідомленням про несправності.		
Безпека камери та даних	Керування користувачами та групами, з'єднання SSL, контроль доступу на основі IP, IEEE802.1x, виявлення вторгнень, цифровий підпис зображення		
Система MxMessage: Надсилання та отримання повідомлень Mx	Так		
Відеоаналіз	D26B Тіло день або ніч Об'єкти для самозбірки	D26B День Повна камера	D26B Ніч Повна камера
Відео датчик руху	Так		
MxActivitySensor	Так		
MxAnalytics	Так (Теплові карти, перелік коридорів)		
Програмне забезпечення для управління відео	D26B Тіло день або ніч Об'єкти для самозбірки	D26B День Повна камера	D26B Ніч Повна камера
MxManagementCenter	Так		
Мобільний додаток MOBOTIX	Так		

Camera housing

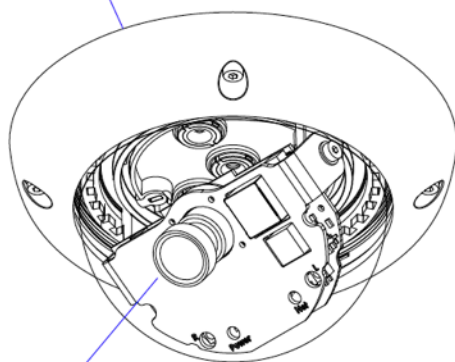


Lens


Mounting ring

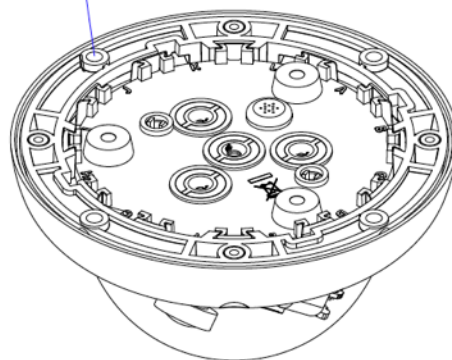


Side

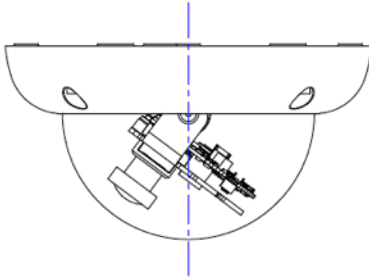


Front

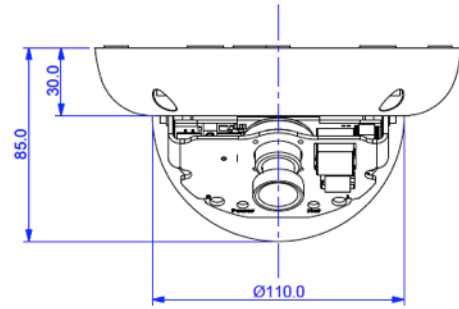

Top

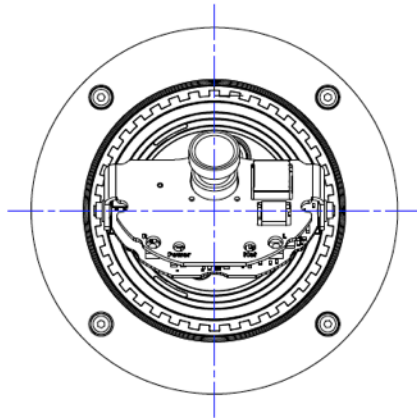

Bottom

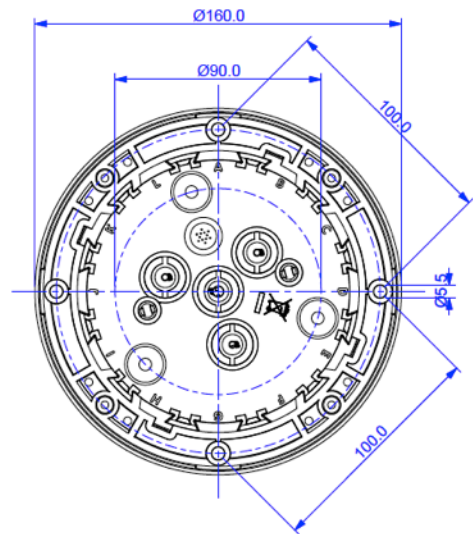

Розміри в мм