



-40 to +50°C

Технічні характеристики MOBOTIX Q26B Hemispheric



Навколо елегантність. Навколо безпечно.

Елегантна, надкомпактна та атмосферостійка купольна камера. Q26B використовує напівсферичну лінзу B016, яка фіксується та різко фокусується на заводі. Завдяки круговому огляду на 360 ° для захоплення всієї кімнати, широкоформатній панорамній функції та інтелектуальним інструментам відеоаналізу, Q26B можна використовувати в незліченних сценаріях.

- Системна платформа Mx6 2-го покоління із сумісністю MxBus, H.264 та ONVIF
- Запис на внутрішню карту MicroSD (стандартно 4 ГБ)
- Доступний у денному або нічному варіантах (6-мегапіксельний кольоровий або чорно-білий датчик)
- Стандартно оснащений детектором удару та MxAnalytics
- Погодостійкий та ударостійкий корпус (IP66, IK06)
- Підходить для установки на стелі, стіні або стовпі
- Опціональний захист від вандалізму з нержавіючої сталі (IK10)

Технічні характеристики: Q26B Hemispheric

Варіанти камери	Q26B День Повна камера	Q26B Ніч Повна камера
Спеціальності	Заводсько зібрана денна або нічна камера Q26B із різко сфокусованим спеціальним об'єктивом "риб'яче око"	
Лінзи	Q26B День Повна камера	Q26B Ніч Повна камера
Об'єктив "Риб'яче око" МХ-В016 (f/2.0, Hemispheric 180° x 180°)	Мх-Q26B-6D016	Мх-Q26B-6N016
Апаратне забезпечення	Q26B День Повна камера	Q26B Ніч Повна камера
Датчик зображення з окремими зонами експозиції	Колір	Чорний та білий
Світлочутливість у lux при 1/60 с та 1/1 с	0.1/0.005	0.02/0.001
Датчик зображення (кольоровий або Ч / Б датчик)	1/1.8" CMOS, 6MP (3072 x 2048), Прогресивне сканування	
Мікропроцесор	i.MX 6 двоядерний вкл. Графічний процесор (1 Гб оперативної пам'яті, 512 Мб Flash)	
H.264 Апаратний кодек	Так, доступне обмеження пропускну здатності; вихідний формат зображення до QXGA	
Класи захисту	IP66 та IK10 (IK10 з набором для вандалізму)	
Передбачуване використання	Не для використання в небезпечних зонах (Ex зона)	
Температура навк.сер. (діапазон, вкл.зберігання)	Від -40 до 50 ° C (-40 до 122 ° F) (холодне завантаження від -30 ° C / -22 ° F)	
Внутрішній відеореєстратор, ex робота	4 GB (microSD)	
Мікрофон / динамік	Так/Так	
Ширококутний звук HD 16 біт / 16 кГц (кодек Opus)	Так (живі та звукові повідомлення)	
Пасивний інфрачервоний датчик (PIR)	Ні	
Температурний сенсор	Так (живі та звукові повідомлення)	
Детектор удару (виявлення фальсифікації)	Так	
Споживання енергії (зазвичай при 20 ° C / 68 ° F)	5 Вт	
Клас PoE (IEEE 802.3af)	Клас 2 або 3 (змінний), заводські налаштування: клас 3	
Інтерфейси Ethernet 100BaseT / MxBus / USB	Так (MxRJ45)/Так/Так	
Інтерфейс RS232	3 MX-232-IO-Box (Номер замовлення: MX-OPT-RS1-EXT)	
Варіанти кріплення	Стіна, стеля або підлога	
Розміри (висота x діаметр)	48 x 160 мм	
Вага	350 г	
Корпус	Фіксований купол, PBT-30GF, колір: білий	
Стандартна доставка	Гвинти, дюбелі, шестигранний ключ, гайковий ключ Torx, патч-кабель Ethernet 0,5 м, швидке встановлення	
Детальна технічна документація	www.mobotix.com > Підтримка> Центр завантажень	
Інтернет-версія цього документа	www.mobotix.com > Підтримка> Центр завантажень	
MTBF	> 80,000 годин	
Сертифікати	EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006 EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC part15B	
Протоколи	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTSP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (клієнт та сервер), NTP (клієнт та сервер), SIP (клієнт та сервер) G.711 (PCMA та PCMU) та G.722 (PCMA and PCMU) and G.722	
Гарантія виробника (з травня 2018 р.)	3 роки	

Технічні характеристики: Q26B Hemispheric


Формати зображень, частота кадрів, зберігання зображень	Q26B День Повна камера	Q26B Ніч Повна камера
Доступні відеокодеки	MxPEG/MJPEG/H.264	
Формати зображень	Вільно налаштований формат 4: 3, 8: 3, 16: 9 або спеціальний формат (обрізання зображень), наприклад 2592x1944 (5MP), 2048x1536 (QXGA), 1920x1080 (Full-HD), 1280x960 (MEGA) HD, 1280x960 (MEGA)	
Багатопоточність	Так	
Багатоадресний потік через RTSP	Так	
Макс. формат зображення	6MP (3072 x 2048)	
Макс. частота кадрів (кадр. / с, використовується лише однопотіковий)	MxPEG: 42@HD(1280x720), 34@Full-HD, 24@QXGA, 15@5MP, 12@6MP MJPEG: 26@HD(1280x720), 13@Full-HD, 9@QXGA, 5@5MP, 4@6MP H.264: 25@Full-HD, 20@QXGA	
Кількість зображень із 4 ГБ microSD (внутрішній відеореєстратор)	CIF: 250.000, VGA: 125.000, HD: 40.000, QXGA: 20.000, 6MP: 10.000	




Загальні функції	Q26B День Повна камера	Q26B Ніч Повна камера
Цифрове збільшення та панорамування	Так	
Сумісність з ONVIF	Так (Профіль S, підтримка аудіо з прошивкою камери V5.2.x і вище)	
Інтеграція протоколу Genetec	Так	
Програмовані зони експозиції	Так	
Запис знімків (зображення до / після тривоги)	Так	
Безперервний запис із аудіо	Так	
Запис подій зі звуком	Так	
Керована часом гнучка логіка подій	Так	
Щотижневі графіки записів та дій	Так	
Передача відео та зображень за допомогою FTP та електронної пошти	Так	
Відтворення та QuadView через веб-браузер	Так	
Двонаправлений звук у браузері	Так	
Анімовані логотипи на зображенні	Так	
Функція Master / Slave	Так	
Планування зони конфіденційності	Так	
Індивідуальні голосові повідомлення	Так	

Технічні характеристики: Q26B Hemispheric

Загальні функції	Q26B День Повна камера	Q26B Ніч Повна камера
VoIP-телефонія (аудіо, попередження)	Так	
Віддалене сповіщення про тривогу (мережеве повідомлення)	Так	
Інтерфейс програмування (HTTP-API)	Так	
DVR	Внутрішня камера через карту microSD, зовні через USB-пристрій та NAS, різні потоки для живого зображення та запису, MxFFS з функцією архівування, попереджаючі та післятривожні зображення, моніторинг запису із повідомленням про несправності	
Безпека камери та даних	Керування користувачами та групами, з'єднання SSL, контроль доступу на основі IP, IEEE802.1x, виявлення вторгнень, цифровий підпис зображення	
Система MxMessage: Надсилання та отримання повідомлень Mx	Так	
Відеоаналіз	Q26B День Повна камера	Q26B Ніч Повна камера
Відео датчик руху	Так	
MxActivitySensor	Так	
MxAnalytics	Так (Теплові карти, підрахунок коридорів та виявлення поведінки)	
Програмне забезпечення для управління відео	Q26B День Повна камера	Q26B Ніч Повна камера
MxManagementCenter	Так	
Мобільний додаток MOBOTIX	Так	

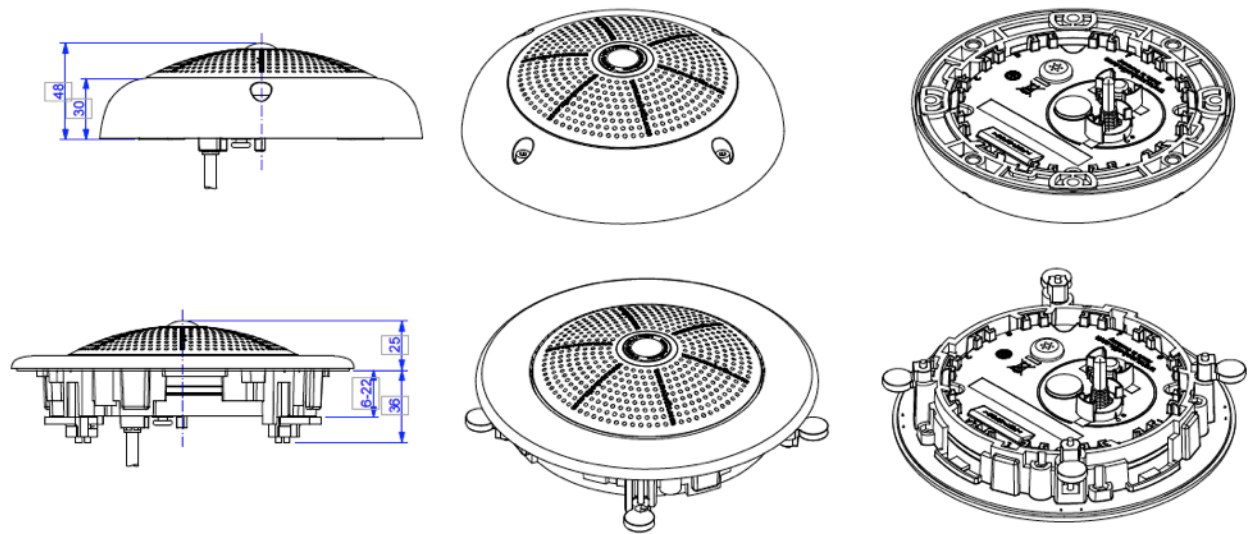

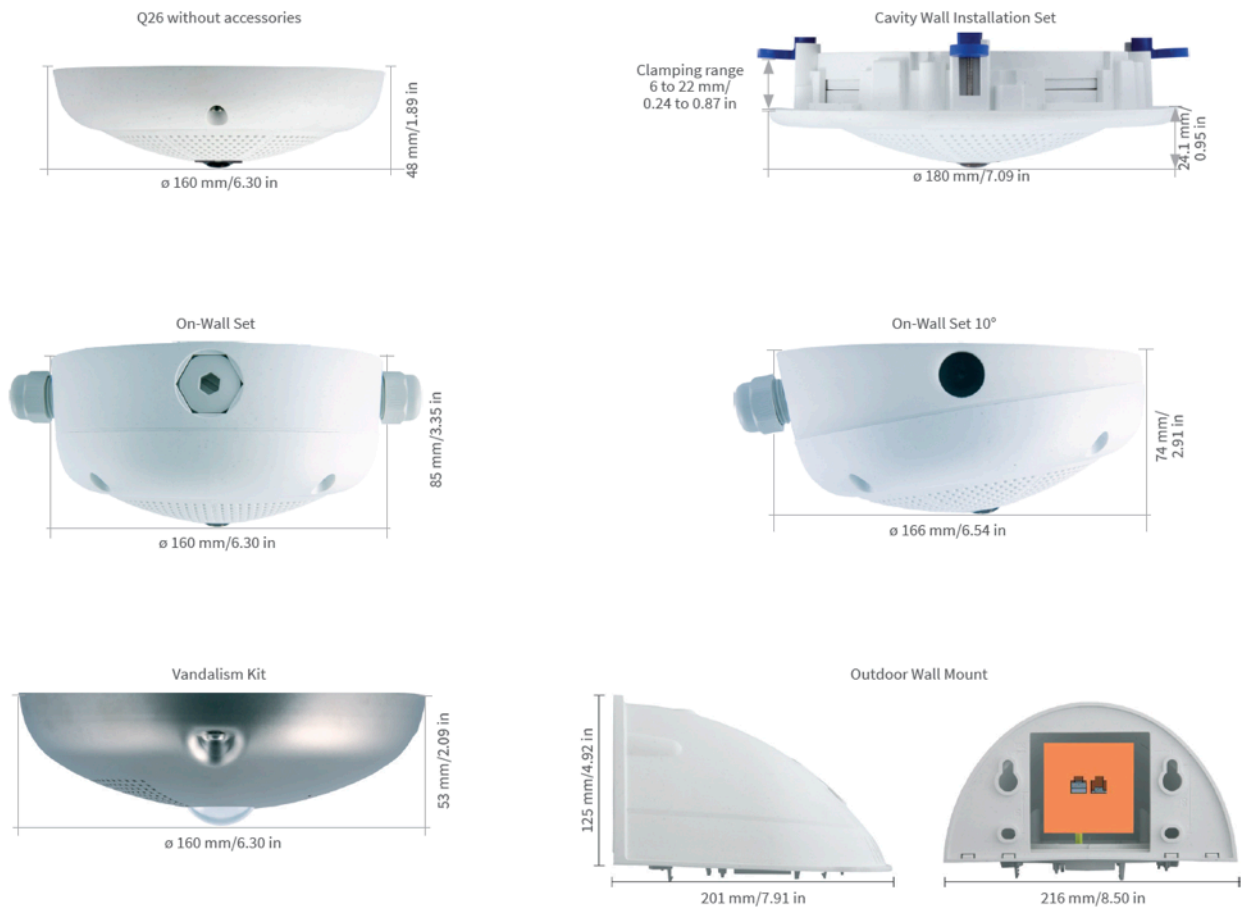

Розміри в мм